


PORTES DE GARAGE

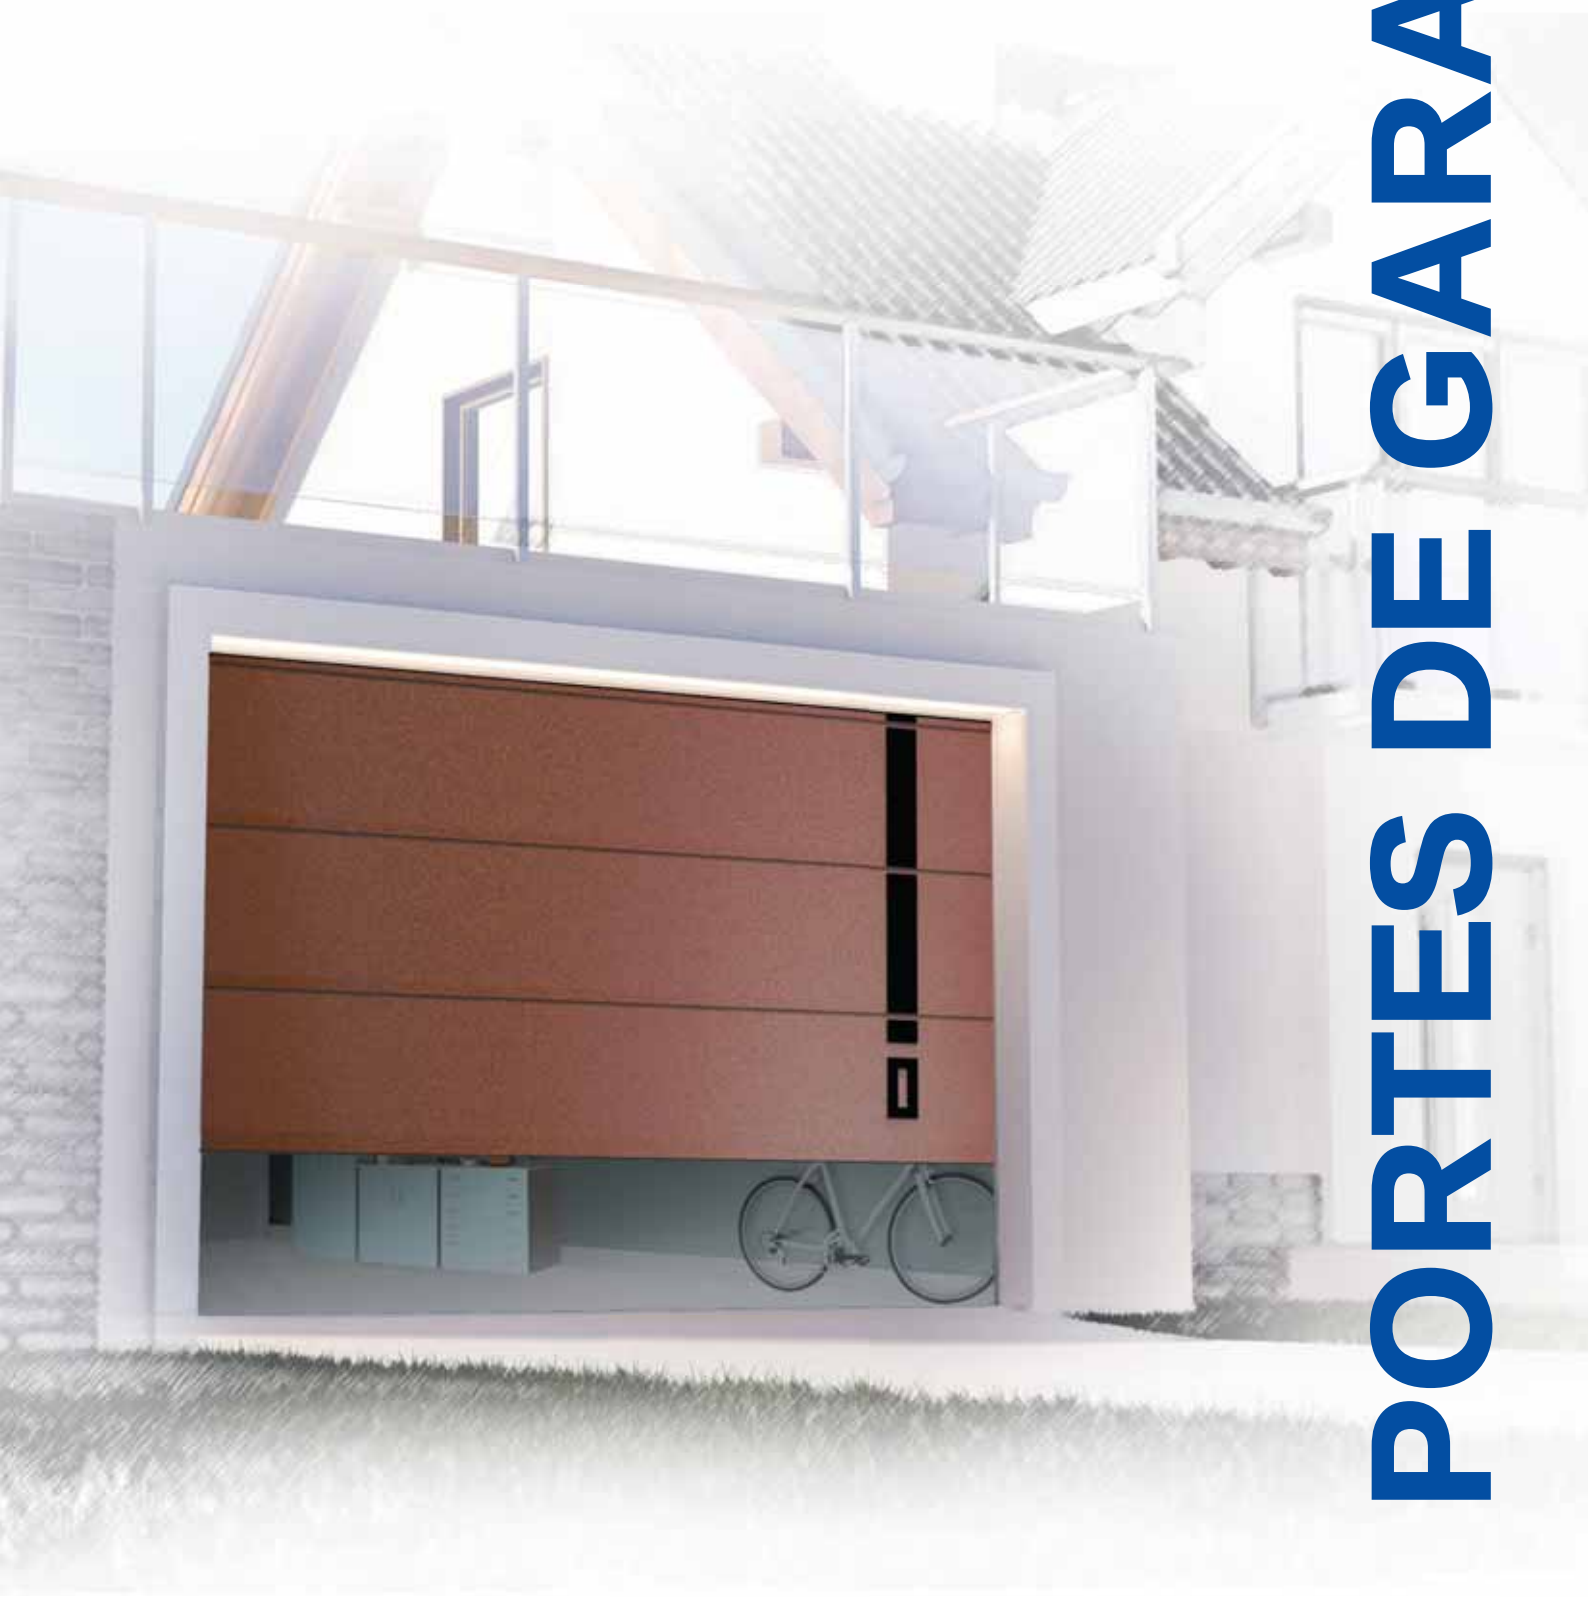

PORTES DE GARAGE

LES SECTIONNELLES

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES PLAFOND

À retrouver page	GAMMES	PORTILLON SANS Avec	FINITION LISSE PLAXÉ WOODGRAIN	PANNEAUX ÉPAISSEUR (mm)	ÉQUILIBRAGE RESSORT DE TRACTION RESSORT DE TORSION	OSSATURE	FINITION SUBLIME Laque blanc Kit rails et suspentes
6-11	OSILYS	● ●	● ● ●	42	● ✕	• Kit rails et courbes en acier galvanisé.	✕
10-16	ACTIVA ACTIVA A2P	● ●	● ● ●	42	✕ ●	• Kit rails en acier galvanisé avec courbe en zamack. • Retour cornière et profil linteau laqués couleur porte.	●

LES LATÉRALES

PORTES DE GARAGE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

À retrouver page	GAMMES	PORTILLON SANS Avec	FINITION LISSE PLAXÉ WOODGRAIN	PANNEAUX ÉPAISSEUR (mm)	PORTE MOTRISÉE PORTILLON CÔTÉ FERMETURE PORTILLON CÔTÉ REFOULEMENT SANS PORTILLON	PORTE MANUELLE PORTILLON CÔTÉ FERMETURE PORTILLON CÔTÉ REFOULEMENT SANS PORTILLON	OSSATURE
18-21	SPOSA	● ●	● ● ●	40	● ● ●	● ● ●	• Pré-cadre aluminium et profil monobloc laqués blanc.
18-19, 22	SPOSA A2P	● ✕	● ● ●	40	✕ ✕ ●	✕ ✕ ✕	

LES PORTES À VANTAUX

PORTES DE SERVICE ET PORTES DE 2 À 4 VANTAUX

À retrouver page	GAMMES	DORMANT ET OUVRANT ALUMINIUM	PANNEAUX	FINITION LISSE PLAXÉ WOODGRAIN	OPTIONS
24-32	OXALYS	Sans rupture de pont thermique.	Double paroi aluminium 41 mm. Panneau acier 41 mm.	● ✕ ✕ ✕ ● ●	• Panneaux contemporains. • Portes de service 1 vantail. • Portes 2, 3 et 4 vantaux. • Vantaux vitrés ou pleins.
24-32	ZAD	Avec rupture de pont thermique.	Double paroi aluminium 41 mm. Panneau acier 41 mm.	● ✕ ✕ ✕ ● ●	• Panneaux traditionnels. • Portes de service 1 vantail. • Portes 2, 3 et 4 vantaux. • Vantaux vitrés ou pleins.

ACCESSOIRES ET HUBLOTS

34-35	HUBLOTS & VITRAGES
36-37	DÉCORS
40	DÉCORS COLLECTION PLÉNITUDE
38	MOTORIZATION
39	DOMOTIQUE
54-55	LES COULEURS

FICHES TECHNIQUES



42-43	OSILYS
44-45	ACTIVA
46-47	ACTIVA A2P

48-49	SPOSA
50-51	SPOSA A2P
52-53	OXALYS & ZAD

UN INDUSTRIEL AUX VALEURS TRADITIONNELLES.



- **UNE FABRICATION 100 % FRANÇAISE.**
- **DE LA CONCEPTION À LA LIVRAISON :**
 - **UNE PRESTATION TOTALEMENT INTÉGRÉE.**
 - **LA RÉPONSE SUR-MESURE À VOTRE DEMANDE.**

DES PORTES DE GARAGE CRÉÉES ET DÉVELOPPÉES DE A À Z PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDES.

Ossature, kit rail, panneaux... Chaque élément fait l'objet d'un développement minutieux pour un confort d'utilisation au quotidien.

De la demande la plus simple à la plus complexe, nous apportons une solution adaptée dans 99,99 % des cas.

Créées dans le respect des normes CE, les portes de garage GYPASS allient Esthétique, Fiabilité, Durabilité et Sécurité.




UNE FABRICATION INDUSTRIELLE

- Un atelier de 16 000 m² avec huit centres d'usinage à commandes numériques pour une production précise et de très haute qualité.
- Un espace de stockage de 1 100 m² dédié aux 250 références de panneaux et équipé d'un pont roulant avec système de ventouses.
- **Un centre de thermo-laquage intégré : le seul en Europe.**

**Des portes de garage fabriquées
dans le respect des règles de l'art.**

Chaque produit fait l'objet d'une attention particulière et d'un emballage spécifique et adapté.

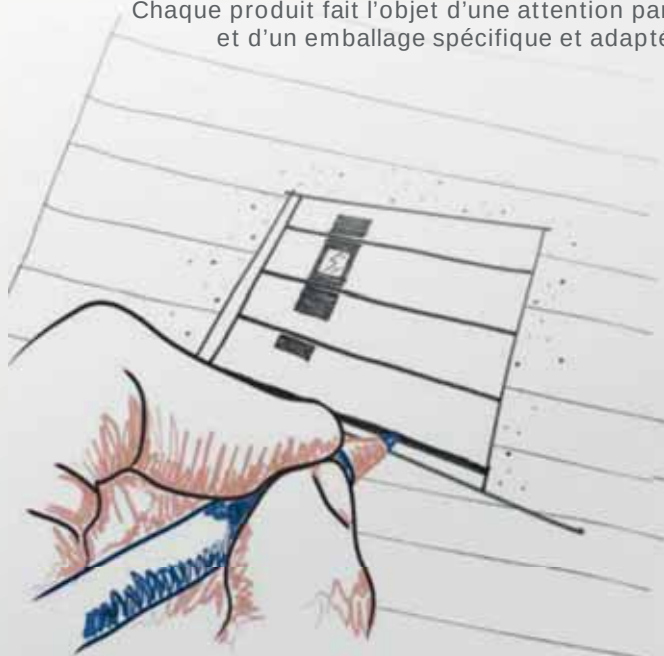

Premier fabricant à intégrer le portillon dans une porte de garage pour l'habitat, nous avons développé notre portillon à l'image d'une porte d'entrée.

**La porte sectionnelle plafond avec portillon intégré :
un savoir-faire unique, notre spécialité.**

**Nous livrons avec nos propres camions pour une
livraison fiable et rapide.**

Nous incluons le respect de l'environnement dans nos actions :


- Utilisation de poudres de thermo-laquage écologiques et de panneaux sans CFC (protection de la couche d'ozone).
- Recyclage des déchets des bureaux et des ateliers.
- Utilisation d'une chaudière à granulés de bois pour chauffer l'ensemble des locaux.

VISUALISEZ



CONFIG 3D

Un logiciel
qui vous permet
de matérialiser
votre porte
de garage
et de la modifier
selon votre goût.



ET CONCRÉTISEZ

- Testez tous les MODÈLES de votre choix.
- Passez par toutes les COULEURS dont vous avez envie.


Avec votre installateur, insérez la photo de votre maison dans CONFIG 3D et découvrez votre porte de garage dans votre environnement.

VOTRE PROJET



GAMMES OSILYS ACTIVA ACTIVA A2P

**AVEC OU SANS PORTILLON
MANUELLES OU MOTORISÉES**

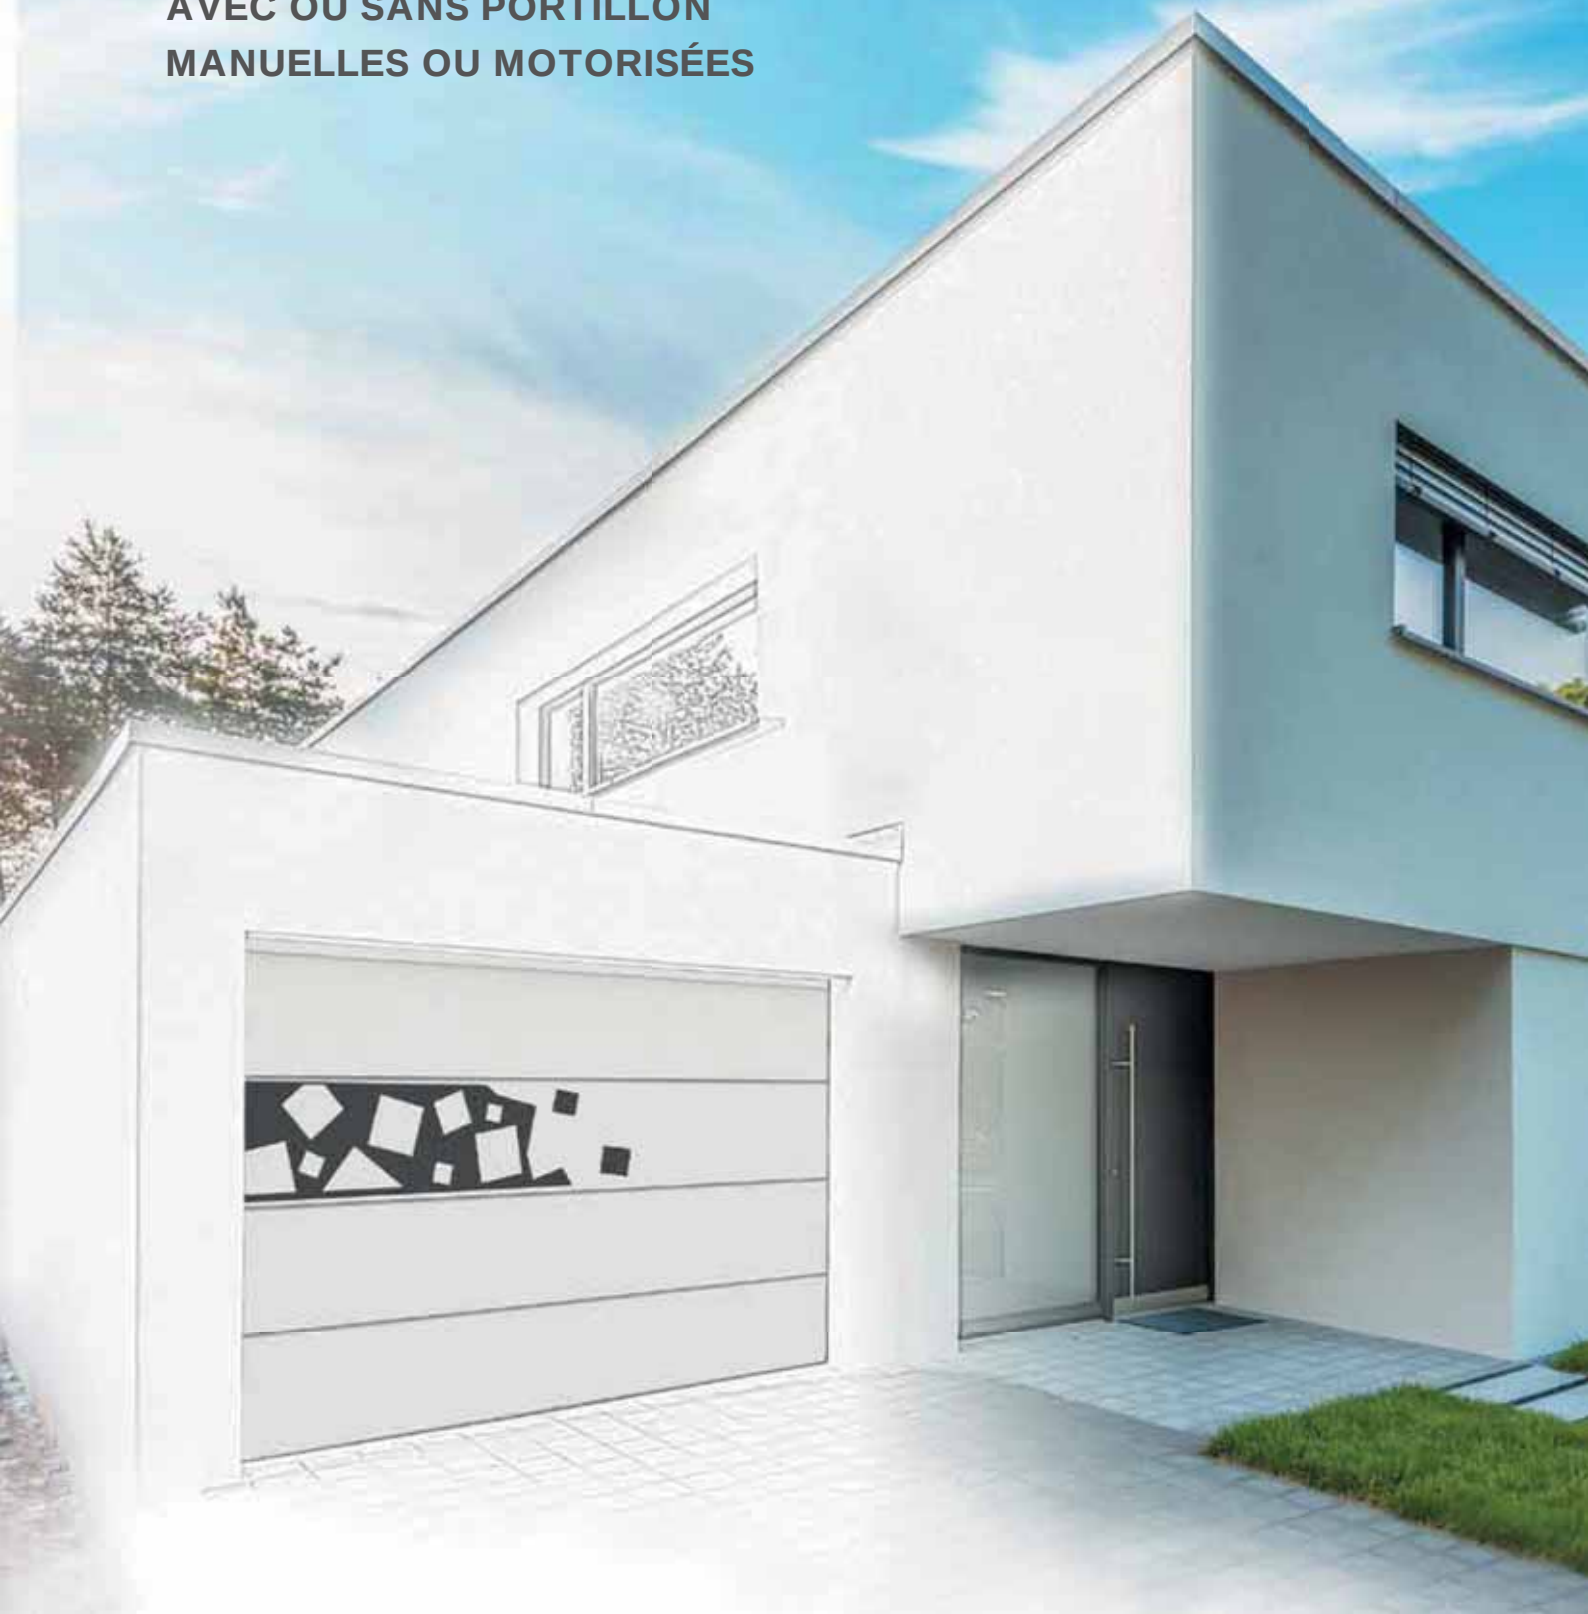

GAMME OSILYS

SANS PORTILLON



Panneau sans motif
Finition lisse
Décor design Métro
thermolaqué couleur porte

9 PANNEAUX



Cassette



Double nervure



Nervure régulière



Nervure centrale



Sans motif



Multiligne



Nervure verticale
Uniquement
en finition lisse



Microligne
Uniquement
en finition lisse



Microligne et
nervure centrale
Spécial environnement
salin et acide, finition lisse


3 FINITIONS



Lisse




Plaxé
chêne doré




Woodgrain



**PANNEAU LISSE
SANS MOTIF
7016 POLYGRAIN
AU TARIF DU
BLANC GYPASS**





+ ISOLATION

- Gain de chaleur.
- Dépenses d'énergie moindres.
- Panneaux isolants 42 mm.
- Joints d'étanchéité périphériques.

+ SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ AU QUOTIDIEN

- Détection d'obstacles.
- Verrouillage de la porte dès la fermeture totale.
- Guidage fluide.
- Simplicité d'utilisation.
- Fiabilité dans le temps.
- Optimisation des espaces.
- Conformité norme CE EN-13241-1.
- La réponse à 99 % des besoins en rénovation et 100 % en neuf.

+ CONÇUE POUR VOUS PLAIRE

- Plus de 500 combinaisons de panneaux et couleurs.
- Créez votre style.

+ UN VRAI RAPPORT QUALITÉ/PRIX

- Un choix de matériaux de qualité.
- Une fabrication française.
- S'adapte à votre budget.

DES DIMENSIONS STANDARDS OU SUR-MESURE

EN NEUF OU EN RÉNOVATION

OSILYS SANS PORTILLON

	MINI	MAXI
Hauteur (mm)	1780	2500
Largeur (mm)	2000	4000
Manuelle	Oui	
Motorisée	Oui	



Panneau double nervure
Finition woodgrain
Hublots aluminium n° 28
Bicoloration

UNE PORTE QUI S'ADAPTE À VOUS

- DES HUBLOTS aluminium ou Alunox® aux formes variées PAGES 36-37.
- DES DÉCORS Alunox® ou thermolaqués personnalisés PAGES 38-39-42.
- UNE GAMME DE COULEURS thermolaquées écologiques fine texture, sablées, satinées PAGES 58-59.




MOTORISATION ET DOMOTIQUE

La sécurité et le confort au quotidien PAGES 40-41.



Panneau de 42 mm
Isolation thermique performante
Coefficient Up = 0.43 K/m²

Sécurité ★★



Personnalisez
et laissez parler
votre créativité



FICHE TECHNIQUE OSILYS PAGE 44-45

GAMME OSILYS

AVEC PORTILLON



Panneau sans motif
Finition lisse et plaxée
Hublots Alunox® ronds

9 PANNEAUX



Cassette



Double nervure



Nervure régulière



Nervure centrale



Sans motif



Multiligne



Nervure verticale
Uniquement
en finition lisse



Microligne
Uniquement
en finition lisse



Microligne et
nervure centrale
Spécial environnement
salin et acide, finition lisse


3 FINITIONS



Lisse




Plaxé
chêne doré



Woodgrain



**PANNEAU LISSE
SANS MOTIF
7016 POLYGRAIN
AU TARIF DU
BLANC GYPASS**



LE PORTILLON, LA DEUXIÈME ENTRÉE DE VOTRE MAISON

- Telle une vraie porte d'entrée, le portillon intégré est la réponse adaptée aux utilisations piétonnières régulières.
- Développé et fabriqué par Gypass, il conjugue l'élégance et la sécurité d'une porte d'entrée.

+ ISOLATION

- Gain de chaleur.
- Dépenses d'énergie moindres.
- Panneaux isolants 42 mm.
- Joints d'étanchéité périphériques.

+ SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ AU QUOTIDIEN

- Détection d'obstacles.
- Verrouillage de la porte dès la fermeture totale.
- Guidage fluide.
- Simplicité d'utilisation.
- Fiabilité dans le temps.
- Optimisation des espaces.
- Conformité norme CE EN-13241-1.
- La réponse à 99 % des besoins en rénovation et 100 % en neuf.

+ CONÇUE POUR VOUS PLAIRE

- Plus de 500 combinaisons de panneaux et couleurs.
- Créez votre style.

+ UN VRAI RAPPORT QUALITÉ/PRIX

- Un choix de matériaux de qualité.
- Une fabrication française.
- S'adapte à votre budget.


DES DIMENSIONS STANDARDS OU SUR-MESURE

EN NEUF OU EN RÉNOVATION

OSILYS AVEC PORTILLON


	MINI	MAXI
Hauteur (mm)	1780	2500*
Largeur (mm)	2000	4000*
Manuelle	Non	
Motorisée	Oui	

* Dans la limite de 130 kg.




De gauche à droite ou de droite à gauche, placez votre portillon où vous voulez, dès le bord du panneau


POSITIONNER VOTRE PORTILLON UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE !




À gauche,
tirant gauche



Au centre,
tirant droit ou gauche



À droite,
tirant droit



Le portillon XXL

Panneau nervure centrale avec insert Alunox®
Finition lisse

UNE PORTE QUI S'ADAPTE À VOUS

- DES HUBLOTS aluminium ou Alunox® aux formes variées PAGES 36-37.
- DES DÉCORS Alunox® ou thermolaqués personnalisés PAGES 38-39-42.
- UNE GAMME DE COULEURS thermolaquées écologiques fine texture, sablées, satinées PAGES 58-59.



MOTORISATION ET DOMOTIQUE

La sécurité et le confort au quotidien PAGES 40-41.



Panneau de 42 mm
Isolation thermique performante
Coefficient Up = 0.43 K/m²

Sécurité ★★




Personnalisez
et laissez parler
votre créativité



FICHE TECHNIQUE OSILYS PAGE 44-45

GAMME OSILYS - ACTIVA - ACTIVA A2P

LE PORTILLON INTÉGRÉ

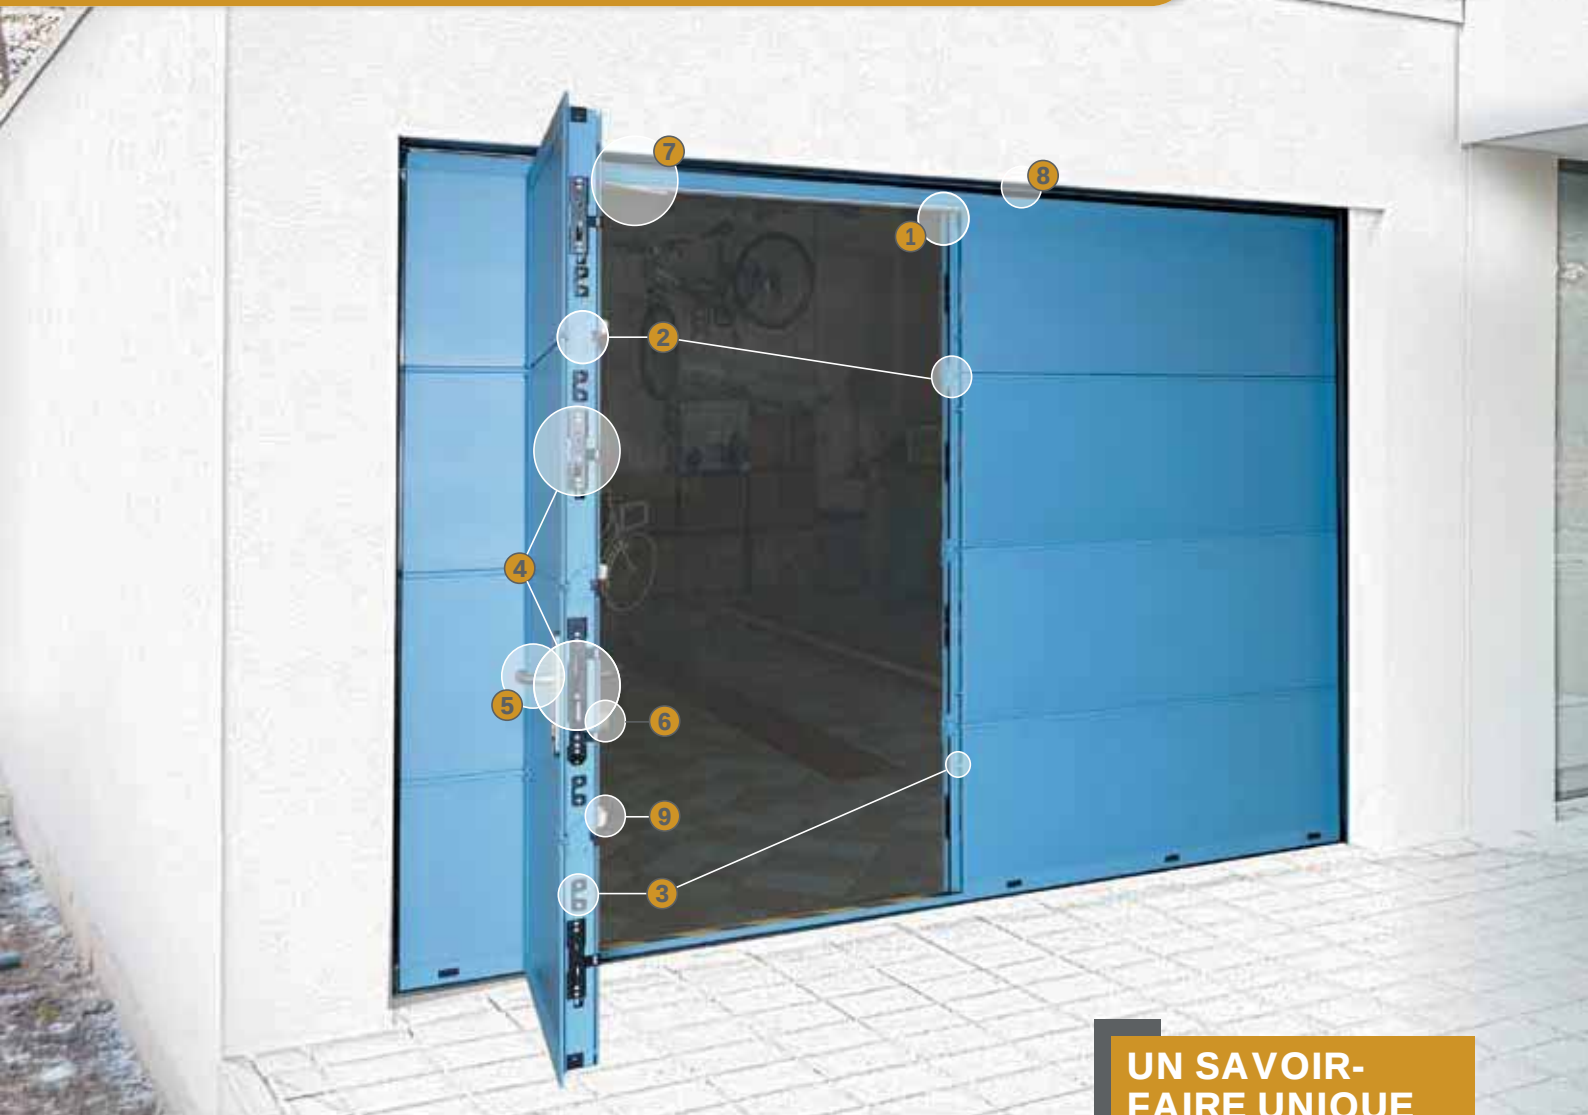

UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE
DEPUIS 20 ANS

1^{er} FABRICANT À INTÉGRER VOTRE 2^e PORTE D'ENTRÉE DANS VOTRE PORTE DE GARAGE

UNE CONCEPTION GYPASS
UNE FABRICATION FRANÇAISE

GYPASS
s'adapte à tous vos espaces

■ BÉQUILLES

STANDARD



Béquille
standard
OSILYS



Béquille
standard
ACTIVA

BÉQUILLES DE SÉCURITÉ AVEC PROTECTEUR DE CYLINDRE



Béquille
classique
aspect inox

STANDARD
A2P



Béquille
classique
blanche

ÉLIGIBLE
A2P



Béquille
réduite
aspect inox

ÉLIGIBLE
A2P



Béquille
palier
aspect inox

ÉLIGIBLE
A2P



Béquille
classique
laiton

ÉLIGIBLE
A2P



Béquille
palier
laiton

ÉLIGIBLE
A2P

LE PORTILLON INTÉGRÉ

SÉCURITÉ

- ① Une sécurité portillon vous empêche de lever votre porte quand le portillon est ouvert.
- ② À chaque jonction de panneau, 1 anti-pince doigts intérieur et 1 extérieur laqués couleur porte (portillon page 10: 6 anti-pince doigts).
- ③ 1 butée et 1 ergo anti-soulèvement par panneau (portillon page 10: 8 butées et ergos).
- ④ Un coffre de pêne par panneau (portillon page 10: 3 coffres). Une serrure 5 ou 7 points brevetée avec verrouillage centralisé (portillon page 10: serrure 7 points). Un cylindre de sécurité anti-perçage, anti-crochetage.

SÉCURITÉ OPTIMALE : OPTEZ POUR LA CERTIFICATION A2P.

SÉRÉNITÉ AU QUOTIDIEN

- ⑤ Une ouverture et une fermeture aisées grâce à une béquille extérieure souple et un bouton moleté intérieur.
 - ⑥ La béquille de sécurité aspect inox est de série en ACTIVA A2P.
 - ⑦ Le ferme-porte invisible maintient votre portillon ouvert, appréciable lorsque vous avez les bras chargés.
- Une largeur de portillon jusqu'à 1 mètre pour entrer et sortir avec vos 2 roues et objets encombrants.

CONÇU POUR VOUS PLAIRE

- ⑧ Un retour cornière laqué couleur porte.
- ⑨ Des charnières intérieures laquées blanc avec anti-pince doigts.
- ⑩ Des paumelles d'articulation invisibles. 2 paumelles par panneau. En portillon XXL, 3 paumelles par panneau (portillon page 10 : 12 paumelles invisibles).

Pour plus de clarté, insérez des hublots. Personnalisez votre portillon avec des décors.



① Sécurité portillon



② Anti pince doigt intérieur et extérieur



③ 1 butée et 1 ergot anti-soulèvement par panneau



④ 1 coffre de pêne par panneau



④ Serrure 7 points



⑥ Verrouillage intérieur sans clé (bouton moleté)



⑤ Béquille de sécurité aspect inox
STANDARD A2P



⑦ Ferme porte autobloquant invisible



⑧ Retour cornière laqué couleur porte



⑨ Charnière laquée blanc avec anti-pince doigts



⑩ Paumelle d'articulation invisible

GAMME ACTIVA

AVEC PORTILLON



9 PANNEAUX



Cassette



Double nervure



Nervure régulière



Nervure centrale



Sans motif



Multiligne



Nervure verticale
Uniquement
en finition lisse



Microligne
Uniquement
en finition lisse



Microligne et
nervure centrale
Spécial environnement
salin et acide, finition lisse


3 FINITIONS



Lisse




Plaxé
chêne doré



Woodgrain



**PANNEAU LISSE
SANS MOTIF
7016 POLYGRAIN
AU TARIF DU
BLANC GYPASS**



LE PORTILLON, LA DEUXIÈME ENTRÉE DE VOTRE MAISON

Telle une vraie porte d'entrée, le portillon intégré est la réponse adaptée aux utilisations piétonnières régulières. Développé et fabriqué par Gypass, il conjugue l'élégance et la sécurité d'une porte d'entrée.

+ SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ AU QUOTIDIEN

- Détection d'obstacles.
- Verrouillage de la porte dès la fermeture totale.
- Guidage fluide.
- Simplicité d'utilisation.
- Fiabilité dans le temps.
- Optimisation des espaces.
- Conformité norme CE EN-13241-1.
- La réponse à toutes les exigences de la rénovation et du neuf.
- SÉCURITÉ OPTIMALE : OPTEZ POUR LA CERTIFICATION A2P.

+ ISOLATION

- Gain de chaleur.
- Dépenses d'énergie moindres.
- Panneaux isolants 42 mm.
- Joints d'étanchéité périphériques.

+ CONÇUE POUR VOUS PLAIRE

- Plus de 500 combinaisons de panneaux et couleurs.
- Créez votre style.

+ LA QUALITÉ AU PRIX LE PLUS JUSTE


- Un choix de matériaux de qualité.
- Une conception Gypass.
- Une fabrication française.

DES DIMENSIONS STANDARDS OU SUR-MESURE

UNE PORTE DE GARAGE IDÉALE POUR LA RÉNOVATION
ET LE NEUF, DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND GARAGE


ACTIVA AVEC PORTILLON

	MINI	MAXI
Hauteur (mm)	1850	3 000
Largeur (mm)	2 250	5 000
Manuelle	Oui	
Motorisée	Oui	




De gauche à droite
ou de droite à gauche,
placez votre portillon
où vous voulez, dès
le bord du panneau


POSITIONNER VOTRE PORTILLON UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE!



À gauche,
tirant gauche




Au centre,
tirant droit ou gauche



À droite,
tirant droit



Le portillon XXL



Panneau multiligne - Finition lisse
Hublots aluminium n° 20 thermolaqués couleur porte

UNE PORTE QUI S'ADAPTE À VOUS

- DES HUBLOTS aluminium ou Alunox® aux formes variées PAGES 36-37.
- DES DÉCORS Alunox® ou thermolaqués personnalisés PAGES 38-39-42.
- UNE GAMME DE COULEURS thermolaquées écologiques fine texture, sablées, satinées PAGES 58-59.




MOTORISATION ET DOMOTIQUE

La sécurité et le confort au quotidien PAGES 40-41.



Panneau de 42 mm
Isolation thermique
performante
Coefficient Up = 0.43 K/m²

Sécurité ★ ★ ★



Personnalisez
et laissez parler
votre créativité



FICHE TECHNIQUE ACTIVA PAGE 46-47

GAMME ACTIVA

SANS PORTILLON



Panneau sans motif
Finition lisse
Hublot Alunox® Jupiter
et Décor Alunox® personnalisé

9 PANNEAUX



Cassette



Double nervure



Nervure régulière



Nervure centrale



Sans motif



Multiligne



Nervure verticale
Uniquement
en finition lisse



Microligne
Uniquement
en finition lisse



Microligne et
nervure centrale
Spécial environnement
salin et acide, finition lisse


3 FINITIONS



Lisse




Plaxé
chêne doré



Woodgrain



**PANNEAU LISSE
SANS MOTIF
7016 POLYGRAIN
AU TARIF DU
BLANC GYPASS**



+ SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ AU QUOTIDIEN

- Détection d'obstacles.
- Verrouillage de la porte dès la fermeture totale.
- Guidage fluide.
- Simplicité d'utilisation.
- Fiabilité dans le temps.
- Optimisation des espaces.
- Conformité norme CE EN-13241-1.
- La réponse à toutes les exigences de la rénovation et du neuf.
- SÉCURITÉ OPTIMALE : OPTEZ POUR LA CERTIFICATION A2P.

+ ISOLATION

- Gain de chaleur.
- Dépenses d'énergie moindres.
- Panneaux isolants 42 mm.
- Joints d'étanchéité périphériques.

+ CONÇUE POUR VOUS PLAIRE

- Plus de 500 combinaisons de panneaux et couleurs.
- Créez votre style.

+ LA QUALITÉ AU PRIX LE PLUS JUSTE

- Un choix de matériaux de qualité.
- Une conception Gypass.
- Une fabrication française.

DES DIMENSIONS STANDARDS OU SUR-MESURE

UNE PORTE DE GARAGE IDÉALE POUR LA RÉNOVATION ET LE NEUF, DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND GARAGE

ACTIVA SANS PORTILLON

	MINI	MAXI
Hauteur (mm)	1850	3 000
Largeur (mm)	2 250	5 500
Manuelle	Oui	
Motorisée	Oui	



Panneau sans motif
Finition lisse
Décor Alunox®
Mercure avec vitrage

UNE PORTE QUI S'ADAPTE À VOUS

- DES HUBLOTS aluminium ou Alunox® aux formes variées PAGES 36-37.
- DES DÉCORS Alunox® ou thermolaqués personnalisés PAGES 38-39-42.
- UNE GAMME DE COULEURS thermolaquées écologiques fine texture, sablées, satinées PAGES 58-59.




MOTORISATION ET DOMOTIQUE

La sécurité et le confort au quotidien PAGES 40-41.



Panneau de 42 mm
Isolation thermique performante
Coefficient Up = 0.43 K/m²

Sécurité ★ ★ ★



Personnalisez
et laissez parler
votre créativité





FICHE TECHNIQUE ACTIVA PAGE 46-47

GAMME ACTIVA A2P

AVEC OU SANS PORTILLON

LE PLUS FORT N'EST PAS TOUJOURS CELUI AUQUEL ON PENSE...

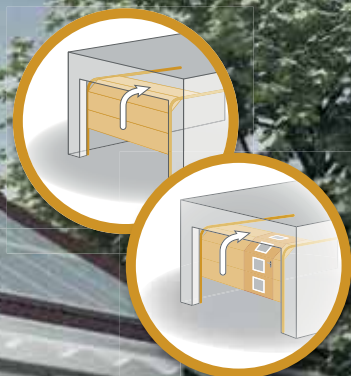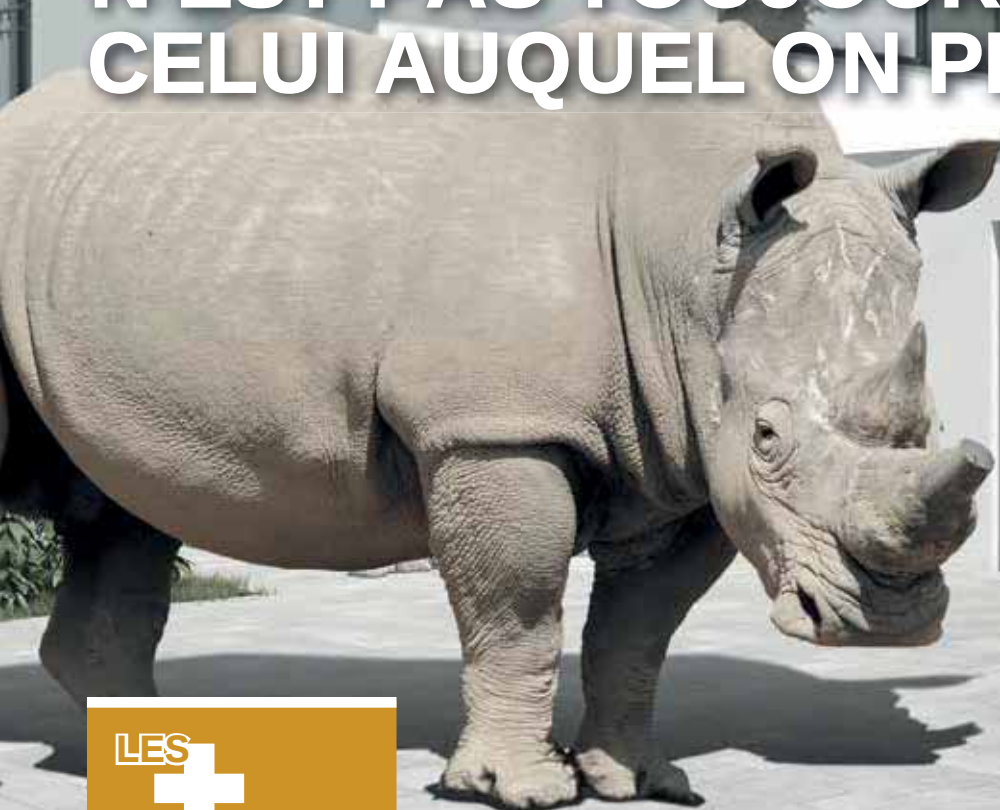

+ LA SÉCURITÉ OPTIMALE

- Organes de sécurité supplémentaires.
- Hublots avec vitrage anti-vandalisme.

+ UN INVESTISSEMENT SÛR ET DURABLE

- Gage de qualité.
- Certification appréciée des assureurs.
- Conformité norme CE-13241-1.

+ CERTIFICATION



n° de certification :
22.35.62
Référentiel H62
www.cnpp.fr

La certification A2P est délivrée par le CNPP et obtenue après des essais en laboratoire et un audit du site de fabrication.

Des contrôles périodiques sont effectués pour le maintien de la certification.

UNE GARANTIE
DE QUALITÉ
ET DE SÉCURITÉ


LA SEULE PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE PLAFOND MOTORISÉE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN, CERTIFIÉE



Panneau de 42 mm
Isolation thermique
performante
Coefficient Up = 0.43 K/m²



SÉCURITÉ
★★★★★



Personnalisez
et laissez parler
votre créativité



FICHE TECHNIQUE
ACTIVA A2P PAGE 48-49



GYPASS
s'adapte à tous vos espaces

LES LATÉRALES

GAMMES SPOSA SPOSA A2P

AVEC OU SANS PORTILLON
MANUELLES OU MOTORISÉES



GAMME SPOSA

SANS PORTILLON



Panneau sans motif
Finition lisse
Vitrage design Paris,
coordonné porte d'entrée

5 PANNEAUX



Cassette



Nervure centrale
Finition lisse et woodgrain



Double nervure



Nervure régulière
Finition lisse et woodgrain



Sans motif
Finition lisse et woodgrain


4 FINITIONS



Lisse



**Couleur laquée
chêne doré**



Woodgrain




NOUVEAU

**Couleur laquée
chêne clair**
Uniquement sans motif



**1 PANNEAU LISSE
SANS MOTIF**
GRIS 7016 DEEP MAT
**AU TARIF DU
BLANC GYPASS**



+ SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ AU QUOTIDIEN

- Détection d'obstacles.
- Verrouillage de la porte dès la fermeture totale.
- Points de verrouillage côté fermeture et côté refoulement.
- Guidage fluide.
- Simplicité d'utilisation.
- Fiabilité dans le temps.
- Optimisation de la hauteur sous plafond.
- Conformité norme CE EN-13241-1.
- La réponse à toutes les exigences du neuf et de la rénovation.
- SÉCURITÉ OPTIMALE : OPTÉZ POUR LA CERTIFICATION A2P.

+ CONÇUE POUR VOUS PLAIRE

- Ligne discrète et compacte tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Esthétique épurée.
- Plus de 500 combinaisons de panneaux et couleurs.
- Créez votre style.

+ ISOLATION

- Gain de chaleur.
- Dépenses d'énergie moindres.
- Panneaux isolants 40 mm.
- Joints d'étanchéité périphériques.

+ LA QUALITÉ AU PRIX LE PLUS JUSTE

- Un choix de matériaux de qualité.
- Une conception Gypass.
- Une fabrication française.

DES DIMENSIONS STANDARDS OU SUR-MESURE

UNE PORTE DE GARAGE IDÉALE POUR LA RÉNOVATION ET LE NEUF, DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND GARAGE

SPOSA SANS PORTILLON

	MINI	MAXI
Hauteur (mm)	1850	3 000
Largeur (mm)	2 250	5 000
Manuelle	Oui	
Motorisée	Oui	



Panneau sans motif
Finition lisse
Hublot Alunox® Jupiter

UNE PORTE QUI S'ADAPTE À VOUS

- DES HUBLOTS aluminium ou Alunox® aux formes variées PAGES 36-37.
- DES DÉCORS Alunox® ou thermolaqués personnalisés PAGES 38-39-42.
- UNE GAMME DE COULEURS thermolaquées écologiques fine texture, sablées, satinées PAGES 58-59.




MOTORISATION ET DOMOTIQUE

La sécurité et le confort au quotidien PAGES 40-41.



Panneau de 40 mm
Isolation thermique
Coefficient Up = 0.60 K/m²

Sécurité ★ ★ ★



Personnalisez
et laissez parler
votre créativité



FICHE TECHNIQUE SPOSA PAGE 52-53

GAMME SPOSA

AVEC PORTILLON



Panneau sans motif
Finition lisse
Décor alunox® avec
vitrage personnalisé

5 PANNEAUX



Cassette



Nervure centrale
Finition lisse et woodgrain



Double nervure



Nervure régulière
Finition lisse et woodgrain



Sans motif
Finition lisse et woodgrain


4 FINITIONS




Lisse



**Couleur laquée
chêne doré**



Woodgrain




**Couleur laquée
chêne clair**
Uniquement sans motif

NOUVEAU



**1 PANNEAU LISSE
SANS MOTIF**
GRIS 7016 DEEP MAT
**AU TARIF DU
BLANC GYPASS**



LE PORTILLON, LA DEUXIÈME ENTRÉE DE VOTRE MAISON

- Un confort pour une utilisation piétonnière régulière.
- Placé à gauche ou à droite.

+ SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ AU QUOTIDIEN

- Détection d'obstacles.
- Verrouillage de la porte dès la fermeture totale.
- Points de verrouillage côté fermeture et côté refolement.
- Guidage fluide.
- Simplicité d'utilisation.
- Fiabilité dans le temps.
- Optimisation de la hauteur sous plafond.
- Conformité norme CE EN-13241-1.
- La réponse à toutes les exigences du neuf et de la rénovation.

+ CONÇUE POUR VOUS PLAIRE

- Ligne discrète et compacte tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Esthétique épurée.
- Plus de 500 combinaisons de panneaux et couleurs.
- Créez votre style.

+ ISOLATION

- Gain de chaleur.
- Dépenses d'énergie moindres.
- Panneaux isolants 40 mm.
- Joints d'étanchéité périphériques.

+ LA QUALITÉ AU PRIX LE PLUS JUSTE



- Un choix de matériaux de qualité.
- Une conception Gypass.
- Une fabrication française.

DES DIMENSIONS STANDARDS OU SUR-MESURE

UNE LARGEUR DE BAIE CONSERVÉE,
UN PASSAGE OPTIMAL

	SPOSA AVEC PORTILLON	
	MINI	MAXI
Hauteur (mm)	1850	2500
Largeur (mm)	2250	5000
Manuelle	Oui	
Motorisée	Oui	

PORTILLON CÔTÉ FERMETURE OU CÔTÉ REFOULEMENT

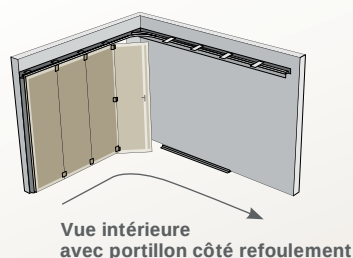

UNE PORTE QUI S'ADAPTE À VOUS

- DES HUBLOTS aluminium ou Alunox® aux formes variées PAGES 36-37.
- DES DÉCORS Alunox® ou thermolaqués personnalisés PAGES 38-39-42.
- UNE GAMME DE COULEURS thermolaquées écologiques fine texture, sablées, satinées PAGES 58-59.




MOTORISATION ET DOMOTIQUE

La sécurité et le confort au quotidien PAGES 40-41.



Panneau de 40 mm
Isolation thermique
Coefficient Up = 0.60 K/m²

Sécurité ★ ★ ★




Personnalisez
et laissez parler
votre créativité




FICHE TECHNIQUE SPOSA PAGE 52-53

GAMME SPOSA A2P

SANS PORTILLON



LE PLUS FORT N'EST PAS TOUJOURS CELUI AUQUEL ON PENSE...

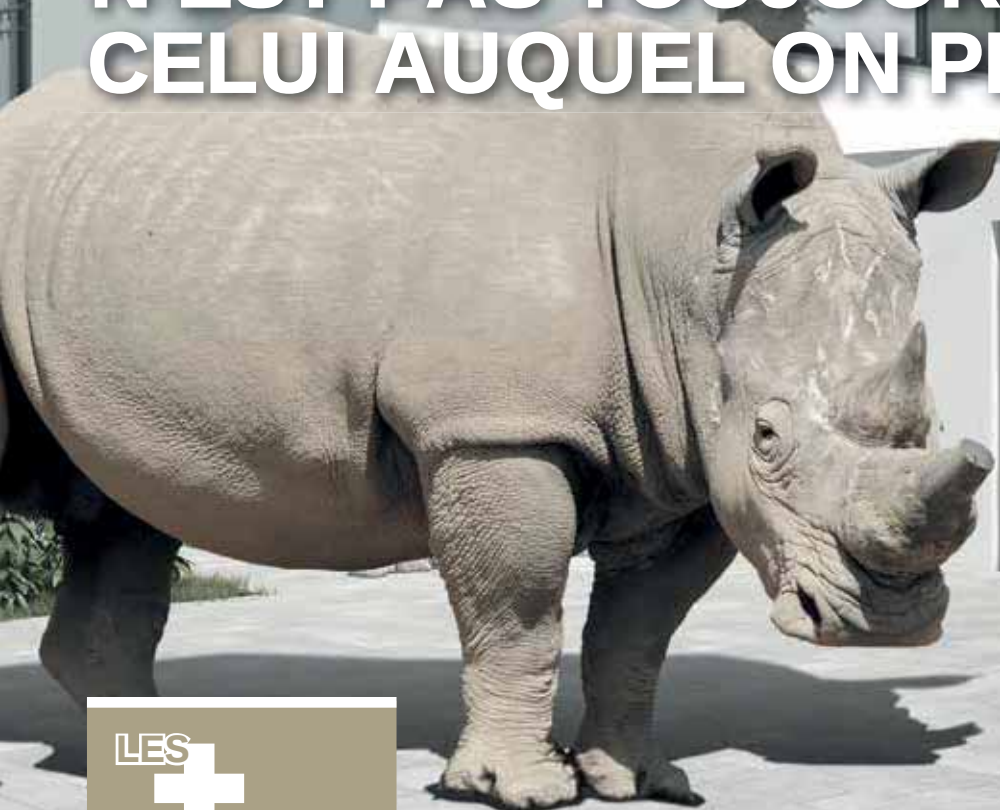

+ LA SÉCURITÉ OPTIMALE

- Organes de sécurité supplémentaires.
- Hublots avec vitrage anti-vandalisme.

+ UN INVESTISSEMENT SÛR ET DURABLE

- Gage de qualité.
- Certification appréciée des assureurs.
- Conformité norme CE-13241-1.

+ CERTIFICATION



n° de certification :
22.39.62
Référentiel H62
www.cnpp.fr

UNE GARANTIE
DE QUALITÉ
ET DE SÉCURITÉ


LA SEULE PORTE DE GARAGE À DÉPLACEMENT LATÉRAL, MOTORISÉE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN, CERTIFIÉE



Panneau de 40 mm
Isolation thermique
Coefficient Up = 0.60 K/m²



SÉCURITÉ
★★★★★



Personnalisez
et laissez parler
votre créativité

La certification A2P est délivrée par le CNPP et obtenue après des essais en laboratoire et un audit du site de fabrication.

Des contrôles périodiques sont effectués pour le maintien de la certification.



FICHE TECHNIQUE
SPOSA A2P PAGE 54-55

 **GYPASS**
s'adapte à tous vos espaces

GAMMES OXALYS ZAD



GAMME OXALYS & ZAD

PORTES DE SERVICE



12 PANNEAUX DOUBLE PAROI ALUMINIUM



Sans motif



Nervure simple
horizontale



Nervure simple
verticale



Double nervure
horizontale



Double nervure
verticale



Nervure régulière
horizontale



Nervure régulière
verticale



Nervure multiple
horizontale



Nervure multiple
verticale



Design 01



Design 02



Design 03



Lisse

1 FINITION

Porte de service :
panneau nervure régulière
Finition lisse
Harmonisation avec porte d'entrée
aluminium, modèle Hellebore

2 PANNEAUX ACIER



Cassette
horizontale



Cassette
verticale

2 FINITIONS



Plaxé
chêne doré



Woodgrain

OXALYS & ZAD



LA PORTE DE SERVICE

Porte secondaire de votre maison, elle est incontournable pour votre confort de vie.

+ ISOLATION

- Gain de chaleur.
- Dépenses d'énergie moindres.
- Panneaux isolants 42 mm.
- Joints d'étanchéité périphériques.

GAMME OXALYS ISOLATION CLASSIQUE

GAMME ZAD ISOLATION RENFORCÉE

- Cadre et bâti à rupture de pont thermique.

+ CONÇUE POUR VOUS PLAIRE

- S'accorde avec la porte de garage et la porte d'entrée.
- S'intègre dans tous les environnements.
- Pleine ou vitrée.
- Vitrages personnalisables.
- Plus de 500 combinaisons de panneaux et couleurs.
- Couleur intérieure et extérieure identique.
- Créez votre style.

+ SÉCURITÉ

- Cylindre de sécurité.
- Serrure de 1, 3 ou 5 points.
- Double vitrage feuilleté.

+ LA QUALITÉ AU PRIX LE PLUS JUSTE

- Un choix de matériaux de qualité.
- Une conception Gypass.
- Une fabrication française.

DES DIMENSIONS STANDARDS OU SUR-MESURE

	OXALYS & ZAD	
	MINI	MAXI
Hauteur (mm)	2 000	2 250
Largeur (mm)	850	1 000

L'ouverture se fait vers l'intérieur, poussant droit ou gauche.

L'ouverture vers l'extérieur est possible mais ne doit pas déborder sur la voie publique.



Panneau sans motif
Hublot aluminium n° 28
thermolaqué couleur porte

UNE PORTE QUI S'ADAPTE À VOUS

- DES HUBLOTS aluminium ou Alunox® aux formes variées PAGES 36-37.
- DES DÉCORS Alunox® ou thermolaqués personnalisés PAGES 38-39-42.
- UNE GAMME DE COULEURS thermolaquées écologiques fine texture, sablées, satinées PAGES 58-59.



GAMME OXALYS

Isolation thermique classique
Coefficient $U_d = 1.9 \text{ K/m}^2$

GAMME ZAD

Isolation thermique renforcée
Coefficient $U_d = 1.5 \text{ K/m}^2$



Sécurité

★★★



Personnalisez
et laissez parler
votre créativité



FICHE TECHNIQUE OXALYS ET ZAD PAGE 56-57

GAMME OXALYS & ZAD

PORTES DE SERVICE VITRÉES



Porte de service vitrée avec traverses
Harmonisation avec porte d'entrée aluminium
vitrée, modèle Beryl

4 PANNEAUX DOUBLE PAROI ALUMINIUM SANS MOTIF



1/3 vitré
Finition lisse



2/3 vitré
Finition lisse



Vitrée avec
traverses



Entièrement
vitrée

PANNEAU ENTIÈREMENT VITRÉ AVEC MOTIF



Personnalisez votre vitrage
avec vos photos

VITRAGES CLASSIQUES

Double vitrage feuilleté 44-2/24/6



Vitrage clair



Vitrage opale



Vitrage
imprimé 200

VITRAGES GRAPHIQUES


Double vitrage feuilleté 44-2/24/6



Géométrique



Maille



Thématique


LES PORTES DE 2 À 4 VANTAUX

**GAMMES
OXALYS
ZAD**



GAMME OXALYS & ZAD

PORTES 2 VANTAUX

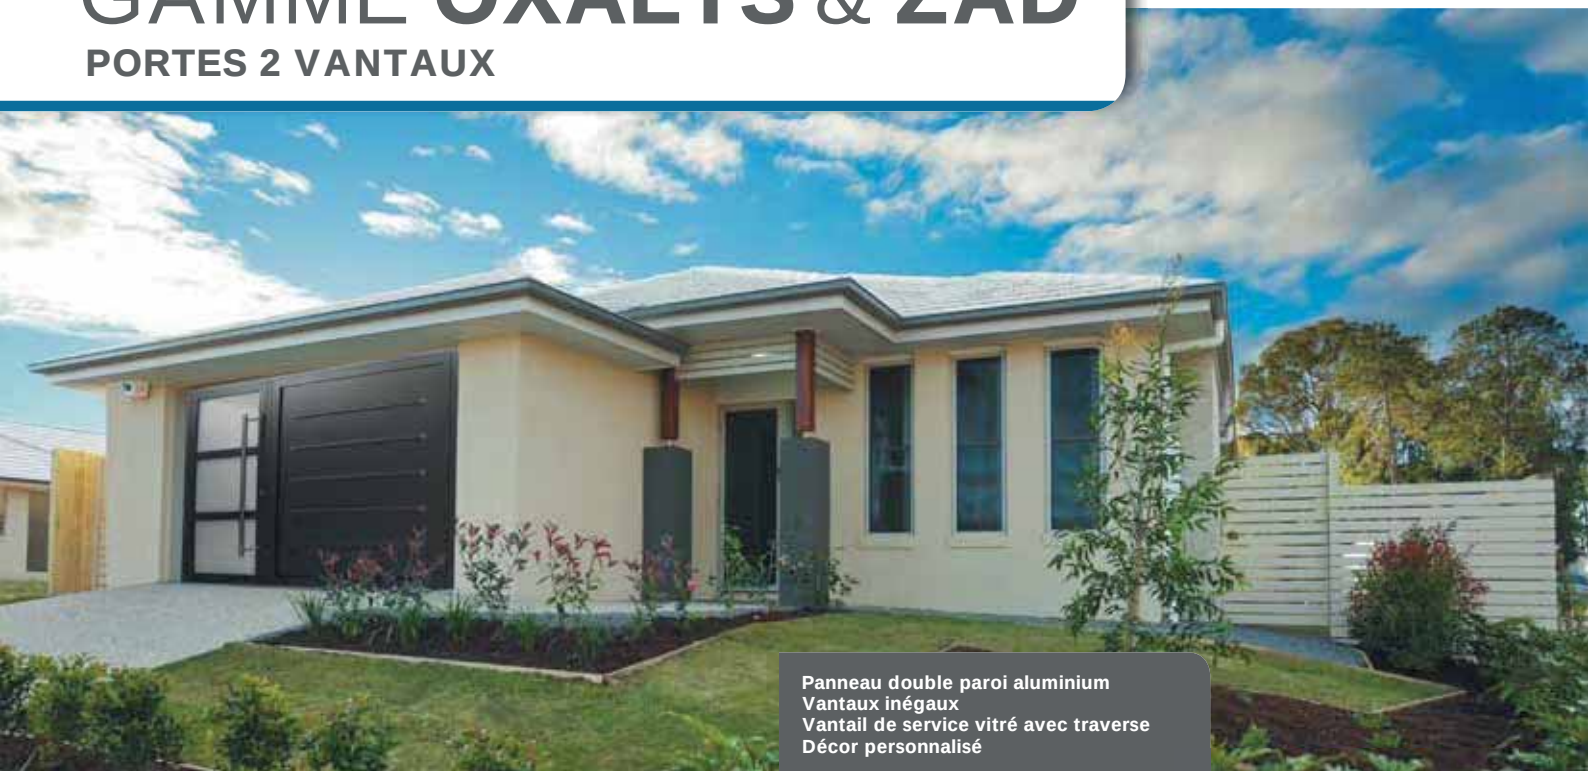

Panneau double paroi aluminium
Vantaux inégaux
Vantail de service vitré avec traverse
Décor personnalisé



Portes 2 vantaux

2 PANNEAUX ACIER



Cassette
horizontale




Cassette
verticale

2 FINITIONS



Plaxé
chêne doré



Woodgrain

12 PANNEAUX DOUBLE PAROI ALUMINIUM



Sans motif



Nervure simple
horizontale



Nervure simple
verticale



Double nervure
horizontale



Double nervure
verticale



Nervure régulière
horizontale



Nervure régulière
verticale



Nervure multiple
horizontale



Nervure multiple
verticale



Design 01



Design 02



Design 03



1 FINITION

Lisse



+ ISOLATION

- Gain de chaleur.
- Dépenses d'énergie moindres.
- Panneaux isolants 41 mm.
- Joints d'étanchéité périphériques.

GAMME OXALYS ISOLATION CLASSIQUE

GAMME ZAD ISOLATION RENFORCÉE

- Cadre et bâti à rupture de pont thermique.

+ CONÇUE POUR VOUS PLAIRE

- S'accorde avec la porte d'entrée et la porte de garage.
- S'intègre dans tous les environnements.
- Pleine ou vitrée.
- Vitrages personnalisables.
- Plus de 500 combinaisons de panneaux et couleurs.
- Couleur intérieure et extérieure identique.
- Créez votre style.

+ SÉCURITÉ

- Cylindre de sécurité.
- Crémone pompier.
- Serrure de 1, 3 ou 5 points.
- Double vitrage feuilleté.

+ LA QUALITÉ AU PRIX LE PLUS JUSTE

- Un choix de matériaux de qualité.
- Une conception Gypass.
- Une fabrication française.


DES DIMENSIONS STANDARDS OU SUR-MESURE

	OXALYS ET ZAD	
	MINI	MAXI
Hauteur (mm)	1850	2650
Largeur (mm)	2250	2750
Manuelle	Oui	
Motorisée	Oui	

LE VANTAIL DE SERVICE

À gauche ou à droite, l'ouverture se fait vers l'intérieur.

L'ouverture vers l'extérieur est possible mais ne doit pas déborder sur la voie publique.



Panneau double paroi aluminium
Sans motif
Hublots Alunox® carrés
Bicoloration

UNE PORTE QUI S'ADAPTE À VOUS

- DES HUBLOTS aluminium ou Alunox® aux formes variées PAGES 36-37.
- DES DÉCORS Alunox® ou thermolaqués personnalisés PAGES 38-39-42.
- UNE GAMME DE COULEURS thermolaquées écologiques fine texture, sablées, satinées PAGES 58-59.



MOTORISATION

Une motorisation adaptée en fonction de l'ouverture de la porte. Une étude est effectuée à chaque demande.

Nice

SOMMER
Automatismes et Télécommandes



GAMME OXALYS
Isolation thermique classique
Coefficient Ud = 1.9 K/m²

GAMME ZAD
Isolation thermique renforcée
Coefficient Ud = 1.5 K/m²



Sécurité
★★★



Personnalisez
et laissez parler
votre créativité



FICHE TECHNIQUE OXALYS ET ZAD PAGE 56-57

GAMME OXALYS & ZAD

PORTES 3 & 4 VANTAUX



Porte 3 vantaux
Panneau double paroi aluminium
Hublots Alunox® carrés
Décor Alunox® personnalisé
Harmonisation avec porte d'entrée aluminium personnalisée, modèle Noécie



Portes 3 ou 4 vantaux

2 PANNEAUX ACIER



Cassette
horizontale

Cassette
verticale

2 FINITIONS



Plaxé
chêne doré



Woodgrain

12 PANNEAUX DOUBLE PAROI ALUMINIUM



Nervure simple
horizontale



Nervure simple
verticale



Double nervure
horizontale



Double nervure
verticale



Nervure régulière
horizontale



Nervure régulière
verticale



Nervure multiple
horizontale



Nervure multiple
verticale



Design 01



Design 02



Design 03



Lisse

1 FINITION



+ ISOLATION

- Gain de chaleur.
- Dépenses d'énergie moindres.
- Panneaux isolants 41 mm.
- Joints d'étanchéité périphériques.

GAMME OXALYS ISOLATION CLASSIQUE

GAMME ZAD

ISOLATION RENFORCÉE

- Cadre et bâti à rupture de pont thermique.

+ CONÇUE POUR VOUS PLAIRE

- S'accorde avec la porte d'entrée et la porte de garage.
- S'intègre dans tous les environnements.
- Pleine ou vitrée.
- Vitrages personnalisables.
- Plus de 500 combinaisons de panneaux et couleurs.
- Couleur intérieure et extérieure identique.
- Créez votre style.

+ SÉCURITÉ

- Cylindre de sécurité.
- Crémone pompier.
- Verrous haut et bas.
- Serrure de 1, 3 ou 5 points.
- Double vitrage feuilleté.

+ LA QUALITÉ AU PRIX LE PLUS JUSTE

- Un choix de matériaux de qualité.
- Une conception Gypass.
- Une fabrication française.

DES DIMENSIONS STANDARDS OU SUR-MESURE

Portes uniquement manuelles.

		3 VANTAUX		4 VANTAUX	
		MINI	MAXI	MINI	MAXI
OXALYS	Hauteur (mm)	1850	2 650	1850	2 650
	Largeur (mm)	2 250	3 250	2 400	3 500
ZAD	Hauteur (mm)	1850	2 650	1850	2 650
	Largeur (mm)	2 250	3 500	2 400	4 000
Manuelle		Oui		Oui	
Motorisée		Non		Non	

LE VANTAIL DE SERVICE

Porte 3 vantaux : vantail de service à gauche, à droite ou centré.



Porte 4 vantaux : vantail central gauche ou droit.



L'ouverture se fait vers l'intérieur. L'ouverture vers l'extérieur est possible mais ne doit pas déborder sur la voie publique.

UNE PORTE QUI S'ADAPTE À VOUS

- DES HUBLOTS aluminium ou Alunox® aux formes variées

PAGES 36-37.

- DES DÉCORS Alunox® ou thermolaqués personnalisés

PAGES 38-39-42.

- UNE GAMME DE COULEURS thermolaquées écologiques fine texture, sablées, satinées

PAGES 58-59.



GAMME OXALYS
Isolation thermique classique
Coefficient Ud = 1.9 K/m²

GAMME ZAD
Isolation thermique renforcée
Coefficient Ud = 1.5 K/m²



Sécurité
★★★



Personnalisez
et laissez parler
votre créativité



FICHE TECHNIQUE OXALYS ET ZAD PAGE 56-57

GAMME OXALYS & ZAD

PORTES À VANTAUX VITRÉES

LES PORTES 2 VANTAUX

Vantail de service avec vitrage : oui.



1/3 vitré
Finition lisse



2/3 vitré
Finition lisse



1 vantail vitré
Finition lisse



1 vantail vitré
avec traverses
Finition lisse



2 vantaux
vitrés



2 vantaux
vitrés avec
traverses

LES PORTES 3 VANTAUX

Vantail de service panneau droit ou gauche avec vitrage : oui

Vantail de service panneau central avec vitrage :
uniquement porte 1/3 vitrée.



1/3 vitré
Finition lisse



2/3 vitré
Finition lisse



1 vantail vitré
Finition lisse



1 vantail vitré
avec traverses
Finition lisse



2 vantaux
vitrés
Finition lisse



2 vantaux
vitrés avec traverses
Finition lisse

LES PORTES 4 VANTAUX

Vantail de service avec vitrage : uniquement porte 1/3 vitrée.



1/3 vitré
Finition lisse



2/3 vitré
Finition lisse



1 vantail vitré.
Finition lisse



1 vantail vitré
avec traverses
Finition lisse



2 vantaux vitrés
Finition lisse



2 vantaux vitrés
avec traverses
Finition lisse

PANNEAUX VITRÉS AVEC MOTIF



**Personnalisez
votre vitrage
avec vos photos**

VITRAGES CLASSIQUES


Double vitrage feuilleté 44-2/24/6



Vitrage clair



Vitrage opale



Vitrage
imprimé 200

VITRAGES GRAPHIQUES

Double vitrage feuilleté 44-2/24/6



Géométrique



Maille



Thématique

**HUBLOTS
VITRAGES
DÉCORS
DÉCORS & HUBLOTS A2P
MOTORISATION
DOMOTIQUE**



LES HUBLOTS

GAGNEZ EN CLARTÉ ET DONNEZ
DU CACHET À VOTRE MAISON

LES HUBLOTS ALUNOX®

Des hublots contemporains.
Entourage Alunox® avec chanfrein de finition.
Face intérieure PVC blanc.
Double vitrage feuilleté 33.2/6/4.
Vitrage clair, dépoli acide, master point et imprimé 200.
Hublots éligibles A2P :
avec vitrage clair ou opale classe P5A (44.6/10/44.2).

**L'ALUNOX® EST
UN ALUMINIUM
ANODISÉ À L'ASPECT
INOX BROSSÉ.**

**Résistant aux griffures
et à la corrosion.
Facilité d'entretien.**



ÉLIGIBLE
A2P

CARRÉ

Entourage : 280 x 280 mm
Clair de vitrage : 210 x 210 mm



ÉLIGIBLE
A2P

ROND

Entourage : Ø 280 mm
Clair de vitrage : Ø 234 mm



ÉLIGIBLE
A2P

LOSANGE

Entourage : diagonale 396 x 396 mm
Clair de vitrage : 297 x 297 mm



GRAIN D'ORGE

Entourage : 150 x 450 mm
Clair de vitrage : diagonale
70 x 274 mm

Vitrage PMMA* opaque 8 mm,
intérieur et extérieur



RECTANGLE COURT

Entourage : 534 x 344 mm
Clair de vitrage : 462 x 272 mm



RECTANGLE LONG

Entourage : 610 x 200 mm
Clair de vitrage : 538 x 128 mm



JUPITER

2 dimensions : 180 x 1500 mm ou 200 x 1800 mm
Triple vitrage 33.2/dépoli acide ou vitrage PMMA* opaque 8 mm intérieur et extérieur

* **LE VITRAGE PMMA** est un verre de synthèse rigide et très résistant.
Sans altération optique ou mécanique.
Il laisse passer la lumière et résiste aux UV et aux intempéries.



**Hublot affleurant
avec chanfrein
de finition**



Vue intérieure

VITRAGES POUR HUBLOTS ALUNOX® ET ALUMINIUM

Double vitrage feuilleté



imprimé 200



Dépoli acide
clair



Master carré

VITRAGES POUR HUBLOTS ALUMINIUM

Double vitrage feuilleté



Cathédrale



Antélio
havane



Delta clair

METTEZ VOS HUBLOTS EN VALEUR AVEC LA BICOLORATION.

LES HUBLOTS ALUMINIUM

Les hublots aluminium sont thermolaqués à la couleur de la porte.

Double vitrage standard clair feuilleté 33.2/6/4.

Hublots éligibles A2P : avec vitrage clair ou opale classe P5A (44.6/10/44.2).

LES HUBLOTS SOLEIL

Portes latérales selon contraintes techniques.



n° 10



n° 26



n° 2



n° 25

LES HUBLOTS DIVERS



n° 20
Entourage :
300 x 300 mm
Clair de vitrage :
226 x 226 mm

ÉLIGIBLE
A2P



n° 21
Entourage :
diam. 300 mm
Clair de vitrage :
diam. 226 mm

ÉLIGIBLE
A2P



n° 22
Entourage :
600 x 300 mm
Clair de vitrage :
526 x 226 mm



n° 28
Entourage :
424 x 424 mm
Clair de vitrage :
226 x 226 mm

ÉLIGIBLE
A2P



n° 23
Entourage :
600 x 300 mm
Clair de vitrage :
528 x 228 mm



n° 29
Entourage :
200 x 340 mm
Clair de vitrage :
126 x 266 mm

ÉLIGIBLE
A2P



n° 40
Entourage :
450 x 368 mm
Clair de vitrage :
375 x 295 mm



n° 47
Entourage :
300 x 300 x 300 mm
Clair de vitrage :
base 170 x H. 145 mm

ÉLIGIBLE
A2P

LES HUBLOTS RECTANGLES

— Dimension entourage
hors tout : 507x327 mm.

— Clair de vitrage (sans décor)
406x225 mm.



n° 1



n° 3 — Croisillon
plomb intégré dans
le vitrage



n° 4 — Décor alu en
applique, thermolaqué



n° 5 — Croisillon
alu en applique,
thermolaqué



n° 6 — Croisillon blanc
intégré dans le vitrage



n° 7 — Croisillon laiton
intégré dans le vitrage



n° 8 — Décor alu en
applique, thermolaqué



n° 9 — Décor alu en
applique, thermolaqué



n° 11 — Décor alu en
applique, thermolaqué



n° 12 — Décor alu en
applique, thermolaqué



n° 13 — Décor alu en
applique, thermolaqué



n° 14 — Décor alu en
applique, thermolaqué



n° 16 — Ton bois, croisillon
intégré dans le vitrage



Delta clair
mat




Master lens



Chinchilla
clair

LES DÉCORS ALUNOX®

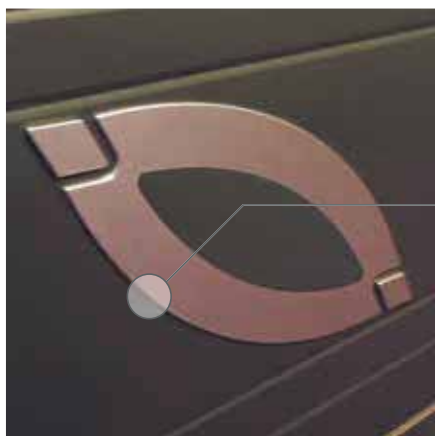

Modèle GRAIN D'ORGE sans vitrage

UNE TOUCHE DE MODERNITÉ

L'Alunox® donne l'aspect de l'aluminium brossé au décor et apporte la note contemporaine.

Facile d'entretien et anti-corrosion.

Tous nos décors sont avec chanfrein de finition à 45°, une arête abattue non coupante.



Une note fine et délicate :
insérez un Alunox® dans la nervure centrale du panneau.

DES DÉCORS QUI S'ADAPTENT À TOUTES NOS PORTES

Présentation sur porte sectionnelle sans portillon.

■ DÉCORS ALUNOX® AVEC OU SANS VITRAGE



Eris
Avec vitrage



Pluton
Sans vitrage



Hydra
Avec vitrage



Neptune
Sans vitrage

■ DÉCORS ALUNOX® SANS VITRAGE



Ensemble grain d'orge



Cercle ouvert



Cercle fermé



Voile

DES DÉCORS QUI S'ADAPTENT AUX PORTES LATÉRALES ET À VANTAUX



Cobra



Constellation

LA COLLECTION **PLÉNITUDE**

vous offre d'autres possibilités
pour personnaliser votre porte de garage.

VOIR PAGE 42

Vous avez opté pour une porte de garage A2P.
TOUS LES DÉCORS ALUNOX®
SANS VITRAGE SONT ÉLIGIBLES A2P.

ÉLIGIBLE
A2P



CRÉEZ VOTRE ENVIRONNEMENT

L'Alunox® et l'aluminium offre de multiples possibilités de design.

Vous avez une idée, un thème, nous l'adaptons.

Nous réalisons votre décor sur-mesure en intégrant tous les aspects techniques et esthétiques.

Les décors sont étudiés et re-dessinés par notre bureau d'étude.

Ils sont fabriqués dans nos ateliers.

LAISSEZ LIBRE COURS
À VOTRE IMAGINATION



SIMPLIFIEZ VOTRE QUOTIDIEN



■ CHATIÈRES

Idéales pour l'indépendance de votre chat ou votre petit chien.

4 dimensions de passage :
135 x 137 mm — 159 x 160 mm.
210 x 227 mm — 297 x 345 mm.

■ ENTRÉE DE BOÎTES AUX LETTRES

Dimensions standards 305 x 77 mm.

■ NUMÉRO DE MAISON



Porte sectionnelle avec chatière et décor Alunox® personnalisé



Porte latérale avec entrée de boîte aux lettres et décor Alunox® personnalisé

MOTORISATION

MOTEURS SOMFY

somfy



Opérateur Optimum
Alto et Elmo



Bouton-
poussoir



Bouton-
poussoir



Batterie
de secours



Récepteur IO



Émetteur Keygo
4 fonctions



Émetteur Keytis
4 fonctions



Clavier à code,
pilotage pour
2 équipements



DE LA MOTORISATION

+ DE CONFORT

- Ouverture et fermeture plus rapide de la porte sans descendre de la voiture.

+ DE SÉCURITÉ

- Verrouillage automatique de la porte à la fermeture.
- Arrêt immédiat de la porte en cas d'obstacle.
- Sécurité anti-soulèvement, poussée du moteur en sens inverse.

+ DE LONGÉVITÉ

- Ouverture et fermeture de la porte sans à-coups.

MOTEURS SOMMER

■ MOTEUR LYNX 400 NW



Clavier
à code,
pilotage
pour 10
équipements



Lecteur
d'empreintes
digitales
Bouton mural
3 canaux

SOMMER
Automatismes et Télécommandes

■ MOTEUR PRO +

Tandem pro + 600 Nw — Jaguar pro + 800 Nw
Apache pro + 1100 — Nw Apache pro + 1100 Nw



2 émetteurs slider
4 canaux



Tête déportée
avec 2 boutons-poussoirs



Batterie de secours

DOMOTIQUE

DOMOTIQUE



somfy

BOX TAHOMA® / CONNEXOOM LE QUOTIDIEN SIMPLIFIÉ

La gestion de tous vos équipements motorisés compatibles (porte de garage, portail, stores...).

- La commande à distance de tous vos équipements depuis un ordinateur connecté, une tablette ou un smartphone.
- La sécurité : visualisez en temps réel.
- La centralisation de toutes vos télécommandes.



io
homecontrol

LES SOLUTIONS CONNECTÉES

■ L'ÉQUIPEMENT CONNECTÉ



CONNEXOOM ACCÈS

Pilotez les environnements « Accès » de la maison (lumière, alarme, porte de garage, portail, porte d'entrée) depuis un smartphone et profitez de fonctions uniques : géolocalisation, vérification du statut des équipements, gestion de l'alarme à distance...

Simple à installer : programmation sans connexion sur le chantier.



■ LA MAISON CONNECTÉE

TaHoma®

Gérer tous les équipements de sa maison depuis chez soi ou à distance via un ordinateur, une tablette tactile ou un smartphone. Une interface simple et intuitive, facile à vivre.



PLÉNITUDE

UNE SIGNATURE QUI HARMONISE VOTRE ESPACE DE VIE EXTÉRIEUR

UNE COLLECTION
DE DÉCORS QUI S'ADAPTE
À TOUS NOS PRODUITS

DÉCORS ALUNOX® AVEC OU SANS VITRAGE



Décor Time




Décor Cubisme



Décor Reverso



Décor Uranus



Décor Mercure

DÉCORS ALUNOX® SANS VITRAGE



Décor Cascade



Décor Kipo



Décor Virgule



Décor Parallelo



Décor Turno

RETROUVEZ TOUTE
LA COLLECTION DANS NOTRE
PLAQUETTE PLÉNITUDE.

 **GYPASS**
s'adapte à tous vos espaces

**OSILYS
ACTIVA
ACTIVA A2P
SPOSA
SPOSA A2P
OXALYS
ZAD**



LE PORTILLON INTÉGRÉ

Présentation portillon XXL avec béquille de sécurité classique aspect inox



Bouton moleté

Béquille standard



PORTILLON INTÉGRÉ

Ferme porte invisible autobloquant.	•	
Serrure 5 points brevetée	•	
• 1 coffre de pènes par panneau.		
• 1 butée et 1 ergot anti-soulèvement par panneau.		
Serrure 7 points brevetée jusqu'à hauteur 2250 mm.		•
Serrure avec commande du verrouillage centralisée (brevetée).	•	
• Cylindre de sécurité (anti-perçage, anti-crochetage).		
• Bouton moleté intérieur.	•	
• Carte de propriété pour la reproduction des clés.		
Sécurité portillon filaire.	•	
Sécurité portillon radio.		•
Hublots possibles dans le portillon.		•
Béquille standard aspect inox (peut être remplacée par une béquille réduite de sécurité selon certaines contraintes techniques).	•	
Béquille de sécurité avec protecteur de cylindre aspect inox.		•
Béquille de sécurité avec protecteur de cylindre blanche.		•
Béquille de sécurité avec protecteur de cylindre classique laiton.		•
Béquille palière de sécurité avec protecteur de cylindre aspect inox ou laiton.		•
Béquille réduite de sécurité avec protecteur de cylindre aspect inox.		•
Positionnement du portillon : droite, gauche ou milieu (choix à la commande). À partir de 250 mm du bord.	•	
Hauteur seuil (avec joint)		
• Si largeur de porte < 3500 mm : seuil de 38 mm (20 mm sous l'ouvrant).	•	
• Si largeur de porte ≥ 3500 mm : Seuil de 82 mm (72 mm sous l'ouvrant).		
Batée de recouvrement en aluminium sans rivet apparent à l'extérieur.	•	
Ouvrant et dormant laqués à la couleur de la porte.	•	
Anti-pince doigts intérieur et extérieur.	•	
Paumelles d'articulation intégrées dans les profils.	•	

DE SÉRIE
EN OPTION

TABLIER

PANNEAU DE 42 MM

Coefficient d'isolation du panneau :
K = 0.43 Kcal/m².h°.C.watt

- Tôle acier 50/100 galvanisée avec certification.
- Protection contre la corrosion par revêtement de zinc sur les 2 faces.
- Joint EPDM dans le nez du panneau.




TABLIER

Anti-pince doigts intérieur et extérieur brevet n° 326131.	•	
Charnières intermédiaires anti-pince doigts en acier zingué laquées blanc.	•	
Charnières d'extrémité avec anti-pince doigts et support de roulette réglable.	•	
Doubles roulettes avec roulement à billes.	•	
Support de roulette haut réglable.	•	
Joint bas simple sans seuil.	•	
Seuil aluminium.		•
Porte manuelle sans portillon : serrure 2 points et dispositif de maintien de porte ouverte.		•

DE SÉRIE
EN OPTION

■ OSSATURE KIT RAIL

Possibilité de dégagement total de la baie à partir de 120 mm de retombée de linteau
Aucune perte de passage

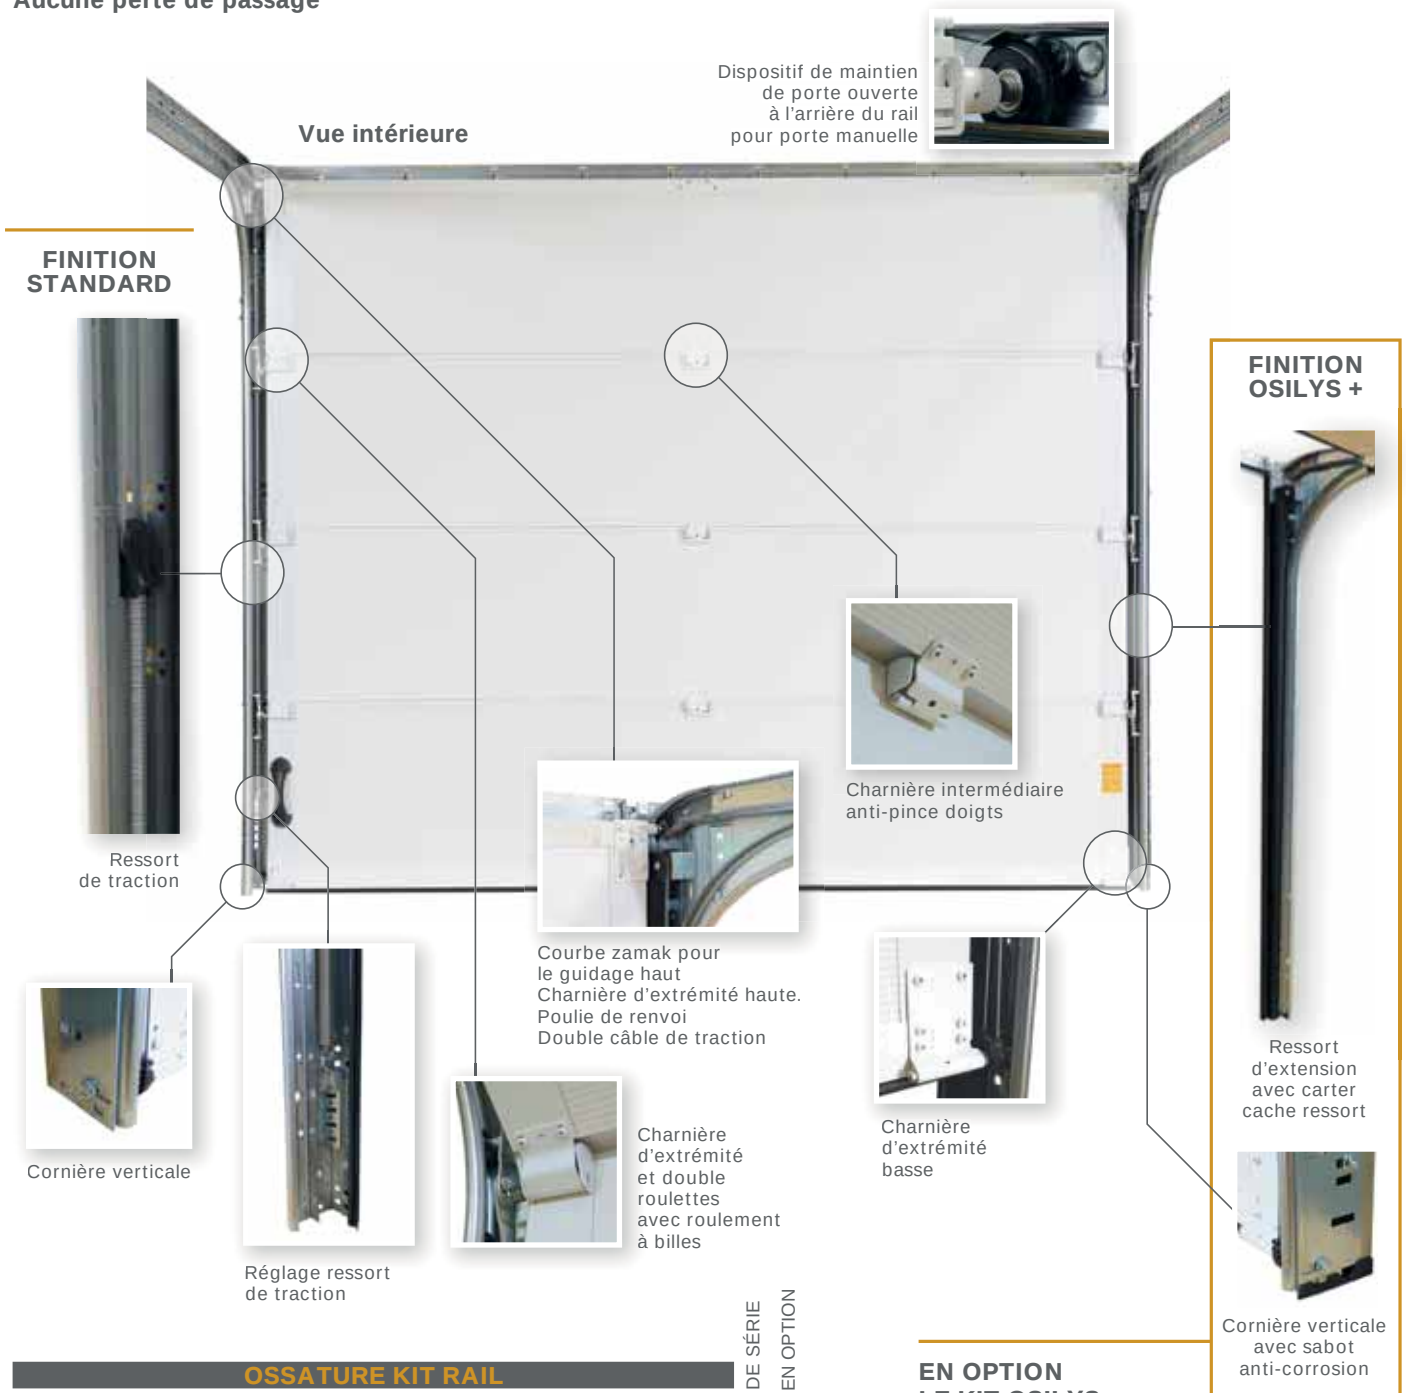

OSSATURE KIT RAIL

DE SÉRIE
EN OPTION

Kit rails Galva avec courbe acier.	●	
Faux linteau avec joint.	●	
Joint d'étanchéité EPDM sur panneau bas.	●	
Joints d'étanchéité périphériques EPDM.	●	
Joint à rupture thermique entre la maçonnerie et le rail.	●	
Système d'équilibrage par ressort de traction avec poulie de renvoi en métal.	●	
2 ressorts d'extension (≥ 15 000 cycles).	●	
Double câble de traction.	●	
Petite courbe zamak pour le galet haut.	●	
Barre d'écartement arrière.	●	
1 poignée noire intérieure.	●	
Livré avec 4 suspentes galvanisées si retombée de linteau ≤ 700 mm.	●	
Livré avec 4 suspentes galvanisées si retombée de linteau > 700 mm.		●

EN OPTION LE KIT OSILYS + comprenant :

- Assemblage des ressorts dans les montants verticaux.
- 2 carters cache ressort.
- 2 sabots cornières anti-corrosion.
- 2 consoles d'équerrage pour rail horizontal.
- 1 flacon de retouche couleur porte.

LE PORTILLON INTÉGRÉ

Présentation portillon XXL avec béquille de sécurité classique aspect inox



Bouton moleté



Béquille standard aspect inox

PORTILLON INTÉGRÉ

Ferme porte invisible autobloquant.	•	
Serrure 7 points brevetée		
• Serrure 7 points jusqu'à hauteur de 2250 mm ou serrure 5 points jusqu'à hauteur de 1920 mm.	•	
• 1 coffre de pènes par panneau.		
• 1 butée et 1 ergot anti-soulèvement par panneau, de série.		
Serrure avec commande du verrouillage centralisée (brevetée).	•	
• Cylindre de sécurité (anti-perçage, anti-crochetage).		
• Bouton moleté intérieur.	•	
• Carte de propriété pour la reproduction des clés.		
Sécurité portillon filaire.	•	
Sécurité portillon radio.		•
Hublots possibles dans le portillon.		•
Béquille standard aspect inox (peut être remplacée par une béquille réduite de sécurité selon certaines contraintes techniques).	•	
Béquille de sécurité avec protecteur de cylindre aspect inox.		•
Béquille de sécurité avec protecteur de cylindre blanche.		•
Béquille de sécurité avec protecteur de cylindre classique laiton.		•
Béquille palière de sécurité avec protecteur de cylindre aspect inox ou laiton.		•
Béquille réduite de sécurité avec protecteur de cylindre aspect inox.		•
Positionnement du portillon : droite, gauche ou milieu (choix à la commande). À partir de 250 mm du bord.	•	
Hauteur seuil (avec joint)		
• Si largeur de porte < 3500 mm : seuil de 38 mm (20 mm sous l'ouvrant).	•	
• Si largeur de porte ≥ 3500 mm : Seuil de 82 mm (72 mm sous l'ouvrant).		
Batée de recouvrement en aluminium sans rivet apparent à l'extérieur.	•	
Ouvrant et dormant laqués à la couleur de la porte.	•	
Anti-pince doigts intérieur et extérieur.	•	
Paumelles d'articulation intégrées dans les profils.	•	

DE SÉRIE
EN OPTION

TABLIER

PANNEAU DE 42 MM

Coefficient d'isolation du panneau :
K = 0.43 Kcal/m².h°.C.watt

- Tôle acier 50/100 galvanisée avec certification.
- Protection contre la corrosion par revêtement de zinc sur les 2 faces.
- Joint EPDM dans le nez du panneau.
- Face intérieure microlaine Stucco blanc RAL 9016.




TABLIER

Anti-pince doigts intérieur et extérieur brevet n° 326131.	•	
Charnières intermédiaires anti-pince doigts en acier zingué laquées blanc.	•	
Charnières d'extrémité avec anti-pince doigts et support de roulette réglable.	•	
Doubles roulettes avec roulement à billes.	•	
Support de roulette haut réglable.	•	
Double joints bas tubulaire.	•	
Seuil aluminium.	•	
Porte manuelle sans portillon : serrure 2 points avec clip pass ou 2 verrous si autre accès au garage.		•

DE SÉRIE
EN OPTION

■ OSSATURE KIT RAIL

Possibilité de dégagement total de la baie
Aucune perte de passage

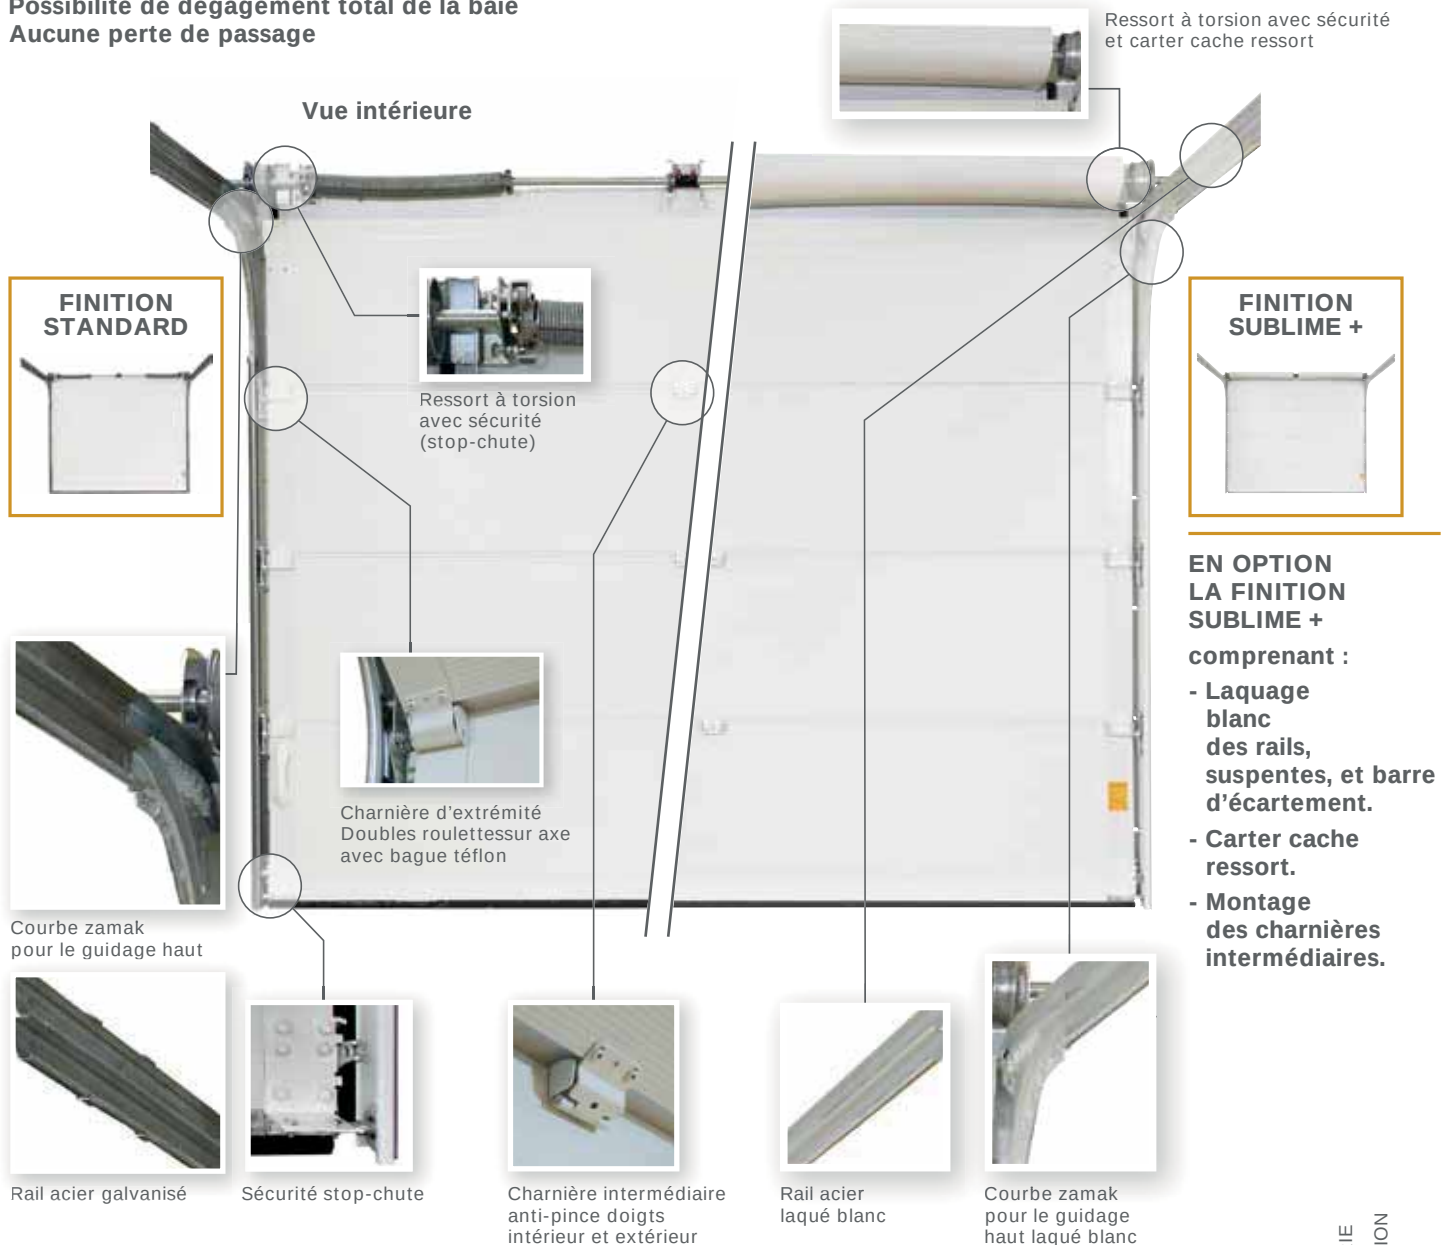

OSSATURE KIT RAIL

	DE SÉRIE	EN OPTION
Montants verticaux avec retours cornières laqués couleur porte. Ép : 2 mm.	●	
Retour profil linteau laqué couleur porte. Ép : 1,5 mm, avec joint incorporé (possibilité de rattraper 50 mm).	●	
Profil extrudé de renfort haut et bas en aluminium 45 mm, laqué couleur porte. Ép : 2,5 mm.	●	
Courbe moulée en zamak.	●	
Équilibrage par ressorts à torsion haute résistance sur axe 25,4 avec paliers et roulement (minimum 20 000 cycles).	●	
2 sécurités ressorts / Parachutes câble «stop chutes» dans les cornières verticales.	●	
Pré-équipement moteur si motorisation Gypass avec retombée de linteau ≥ 175 mm.	●	
Suspentes galva coulissantes. Ép : 5 mm, adaptées à la hauteur sous plafond.	●	
Barre d'écartement galva réglable.		●
Barre d'écartement galva.	●	
Joint d'étanchéité périphérique EPDM.	●	
Finition sublime + : laquage blanc des rails, suspentes, barre d'écartement. Carter cache ressort. Montage charnières intermédiaires.		●
Kit spécifique pour surélévation ou suivi de pente.		●

ACTIVA A2P

SECTIONNELLE PLAFOND

LE PORTILLON INTÉGRÉ

Présentation portillon XXL avec béquille de sécurité classique aspect inox



Bouton moleté



Béquille standard aspect inox

PORTILLON INTÉGRÉ

DE SÉRIE
EN OPTION

• Système anti-intrusion brevetés, permettant la certification A2P.	•	
• Ferme porte invisible autobloquant.	•	
• Serrure 7 points brevetée • Serrure 7 points jusqu'à hauteur de 2250 mm ou serrure 5 points jusqu'à hauteur de 1920 mm. • 1 coffre de pènes par panneau. • 1 butée et 1 ergot anti-soulèvement par panneau, de série.	•	
• Serrure avec commande du verrouillage centralisée (brevetée). • Cylindre de sécurité (anti-crochetage, anti-bumping). • Bouton moleté intérieur. • Carte de propriété pour la reproduction des clés.	•	
• Sécurité portillon filaire.	•	
• Sécurité portillon radio.		•
• Hublots éligibles A2P possibles dans le portillon.		•
• Béquille de sécurité avec protecteur de cylindre aspect inox (peut être remplacé par une béquille réduite de sécurité selon certaines contraintes techniques).	•	
• Béquille de sécurité avec protecteur de cylindre blanche.		•
• Béquille de sécurité avec protecteur de cylindre laiton.		•
• Béquille palière de sécurité avec protecteur de cylindre aspect inox ou laiton.		•
• Béquille réduite de sécurité avec protecteur de cylindre aspect inox.		•
• Positionnement du portillon : droite, gauche ou milieu (choix à la commande). À partir de 250 mm du bord.	•	
• Hauteur seuil (avec joint) • Si largeur de porte < 3500 mm : seuil de 38 mm (20 mm sous l'ouvrant). • Si largeur de porte ≥ 3500 mm : Seuil de 82 mm (72 mm sous l'ouvrant).	•	
• Batée de recouvrement en aluminium sans rivet apparent à l'extérieur.	•	
• Ouvrant et dormant laqué à la couleur de la porte.	•	
• Anti-pince doigts intérieur et extérieur.	•	
• Paumelles d'articulation intégrées dans les profils.	•	

TABLIER

PANNEAU DE 42 MM

Coefficient d'isolation du panneau :
K = 0.43 Kcal/m².h°C.watt

- Tôle acier 50/100 galvanisée avec certification.
- Protection contre la corrosion par revêtement de zinc sur les 2 faces.
- Joint EPDM dans le nez du panneau.
- Face intérieure microline Stucco blanc RAL 9016.



TABLIER

DE SÉRIE

• Anti-pince doigts intérieur et extérieur brevet n° 326131.	•
• Charnières intermédiaires anti-pince doigts en acier zingué laquées blanc.	•
• Charnières d'extrémité avec anti-pince doigts et support de roulette réglable.	•
• Doubles roulettes avec roulement à billes.	•
• Support de roulette haut réglable.	•
• Double joints bas tubulaire.	•
• Seuil aluminium.	•

SECURITÉ OPTIMALE



Uniquement motorisé par Gypass

somfy **SOMMER**
Automatismes et Télécommandes

CERTIFICATION DÉLIVRÉE PAR LE CNPP



n° de certification : 22.35.62
Référentiel H62
www.cnpp.fr

ACTIVA A2P AVEC OU SANS PORTILLON

	MINI	MAXI
Hauteur (mm)	1850	3 000
Largeur (mm)	2 250	4 500
Manuelle	Non	
Motorisée	Oui, uniquement par Gypass	

LES ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS PAR LA CERTIFICATION A2P.

- Les hublots éligibles A2P PAGES 36 ET 37.
- Les décors éligibles A2P PAGES 38, 39 ET 42.
- Vitrage : uniquement feuilleté classe P5A (44.6/10/44.2).

LES ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS INTERDITS PAR LA CERTIFICATION A2P.

- Tous types de grilles de ventilation.
- Tous types de châtiers.
- Tous types de boîtes aux lettres.
- Les hublots sur motif cassette.


SPOSA LATÉRALE

AVEC OU SANS PORTILLON

■ OSSATURE

-  Pré-cadre et profil multi-chambres aluminium monobloc thermolaqués blanc.
-  Assemblage du pré-cadre et du profil par clipsage et visserie acier.
-  La conception monobloc renforce la rigidité du rail lors du déplacement de la porte.
-  Courbe moulée en aluminium.
-  Seuil en aluminium avec rail de guidage et drainage en partie avant et à chaque extrémité. Fixation au sol par visserie inox.
- Longueur de rail de guidage adaptée à la largeur de la porte pour un guidage fluide.
- Joint EPDM sur la périphérie du pré-cadre et sur le profil de la porte.
- Joint sur profil bas.
- Jeu entre le cadre et le panneau réduit à 12 mm.
- Charnières plates laquées blanc, peu de visserie apparente, aucune équerre de baie pour une esthétique épurée.
- Côtes d'encombrement réduites.
- Retombée de linteau de 80 mm.
- Ecoinçon de fermeture de 80 mm.
- Ecoinçon de refolement de 100 mm.
- Hauteur pré-cadre de 80 mm.
- Largeur montants de 80 mm.
- Largeur seuil de 105 mm.
-  Courbes adaptées en fonction de l'écoinçon.
-  Courbe spéciale pour les cas «hors norme».

■ LA SÉCURITÉ ★★★

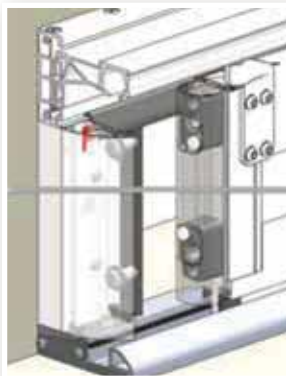


 2 points de verrouillage côté fermeture (1 point bas et 1 point haut).




 1 point de verrouillage côté refolement (1 point bas).


REFOLEMENT À GAUCHE OU À DROITE

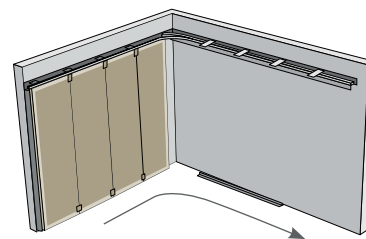

Sans portillon

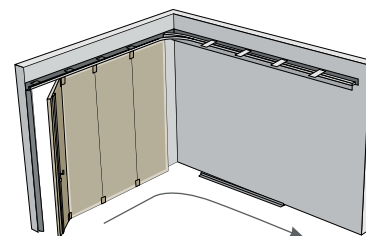

Portillon côté fermeture

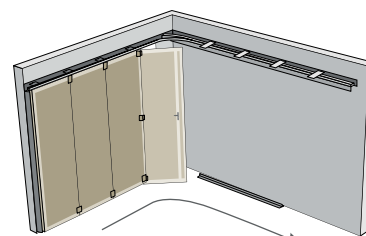

Portillon côté refolement

■ TABLIER

PANNEAU DE 40 MM

Coefficient d'isolation du panneau :
 $U = 0.6 \text{ k/m}^2$

- Tôle acier 48/100 galvanisée.
- Protection contre la corrosion par revêtement de zinc sur les 2 faces.
- Joint EPDM sur le profil bas.
- Face intérieure lignée embossée Stucco blanc RAL 9010.



TABLIER

Anti-pince doigts intérieur et extérieur.	●
Charnières intermédiaires et d'extrémité plates laquées blanc, avec anti-pince doigts intérieur et extérieur.	●
Chariot à 4 roulettes et galet monté sur roulement à billes.	●
Embout d'extrémité 43 mm avec anti-pince doigts intérieur et extérieur.	●
Profil alu haut 43 mm.	●
Joints d'étanchéité périphériques EPDM.	●

DE SÉRIE

LE PORTILLON

Un portillon côté fermeture ou côté refoulement, porte manuelle ou motorisée



Gâche articulée réception de serrure INNOVANTE (porte motorisée).

Apporte un confort d'utilisation grâce à sa mobilité.
Souplesse du mouvement pour une fermeture optimale sans effort.
Contribue à parfaire l'étanchéité de la porte grâce à son mouvement rotatif lors de la fermeture.
Diminue les risques d'usure de la serrure liés à un usage quotidien du portillon.



Béquille blanche sur les portes blanches



Béquille grise sur les portes de couleurs claires



Béquille noire sur les portes plaxées ou de couleurs foncées

Béquille extérieure ergonomique.


Taille adaptée pour une prise en main optimale.
Mécanisme souple pour une ouverture et une fermeture efficace.

3 couleurs de série :
Blanc sur les portes blanches.
Noir sur les portes de couleur foncée.
Gris sur les portes plaxées ou de couleur claire.

Cylindre de sécurité avec carte personnelle pour la reproduction des clés.



Vérouillage mécanique du portillon dès que la porte de garage s'ouvre



5 ou 9 points de fermeture selon la hauteur de la porte



Sécurité portillon, porte motorisée



Vérouillage intérieur sans clé (bouton moleté)



Charnière intermédiaire plate laquée blanc



Charnière haute plate laquée blanc.
Chariots 4 roulettes et galet sur roulement à billes


SPOSA A2P LATÉRALE

SANS PORTILLON

■ OSSATURE

-  Pré-cadre et profil multi-chambres aluminium monobloc thermolaqués blanc.
-  Assemblage du pré-cadre et du profil par clipsage et visserie acier.
-  La conception monobloc renforce la rigidité du rail lors du déplacement de la porte.
-  Courbe moulée en aluminium.
-  Seuil en aluminium avec rail de guidage et drainage en partie avant et à chaque extrémité. Fixation au sol par visserie inox.
- Longueur de rail de guidage adaptée à la largeur de la porte pour un guidage fluide.
- Joint EPDM sur la périphérie du pré-cadre et sur le profil de la porte.
- Joint sur profil bas.
- Jeu entre le cadre et le panneau réduit à 12 mm.
- Charnières plates laquées blanc, peu de visserie apparente, aucune équerre de baie pour une esthétique épurée.
- Côtes d'encombrement réduites.
- Retombée de linteau de 80 mm.
- Ecoinçon de fermeture de 80 mm.
- Ecoinçon de refolement de 100 mm.
- Hauteur pré-cadre de 80 mm.
- Largeur montants de 80 mm.
- Largeur seuil de 105 mm.
-  Courbes adaptées en fonction de l'ecoinçon.
-  Courbe spéciale pour les cas «hors norme».

REFOULEMENT À GAUCHE
OU À DROITE

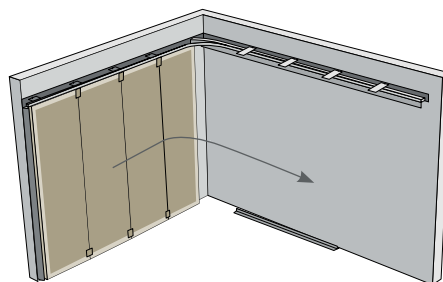

Sans portillon, motorisée

■ TABLIER

PANNEAU DE 40 MM

Coefficient d'isolation du panneau :
U = 0.6 k/m²

- Tôle acier 48/100 galvanisée.
- Protection contre la corrosion par revêtement de zinc sur les 2 faces.
- Joint EPDM sur le profil bas.
- Face intérieure lignée embossée Stucco blanc RAL 9010.




TABLIER

-  Système anti-intrusion brevetés, permettant la certification A2P. ●
- Anti-pince doigts intérieur et extérieur. ●
- Charnières intermédiaires et d'extrémité plates laquées blanc, avec anti-pince doigts intérieur et extérieur. ●
- Chariot à 4 roulettes et galet monté sur roulement à billes. ●
- Embout d'extrémité 43 mm avec anti-pince doigts. ●
- Profil alu haut 43 mm. ●
- Joints d'étanchéité périphériques EPDM. ●

DE SÉRIE

■ SÉCURITÉ OPTIMALE ★★★★★

Dimensions standards ou sur-mesure

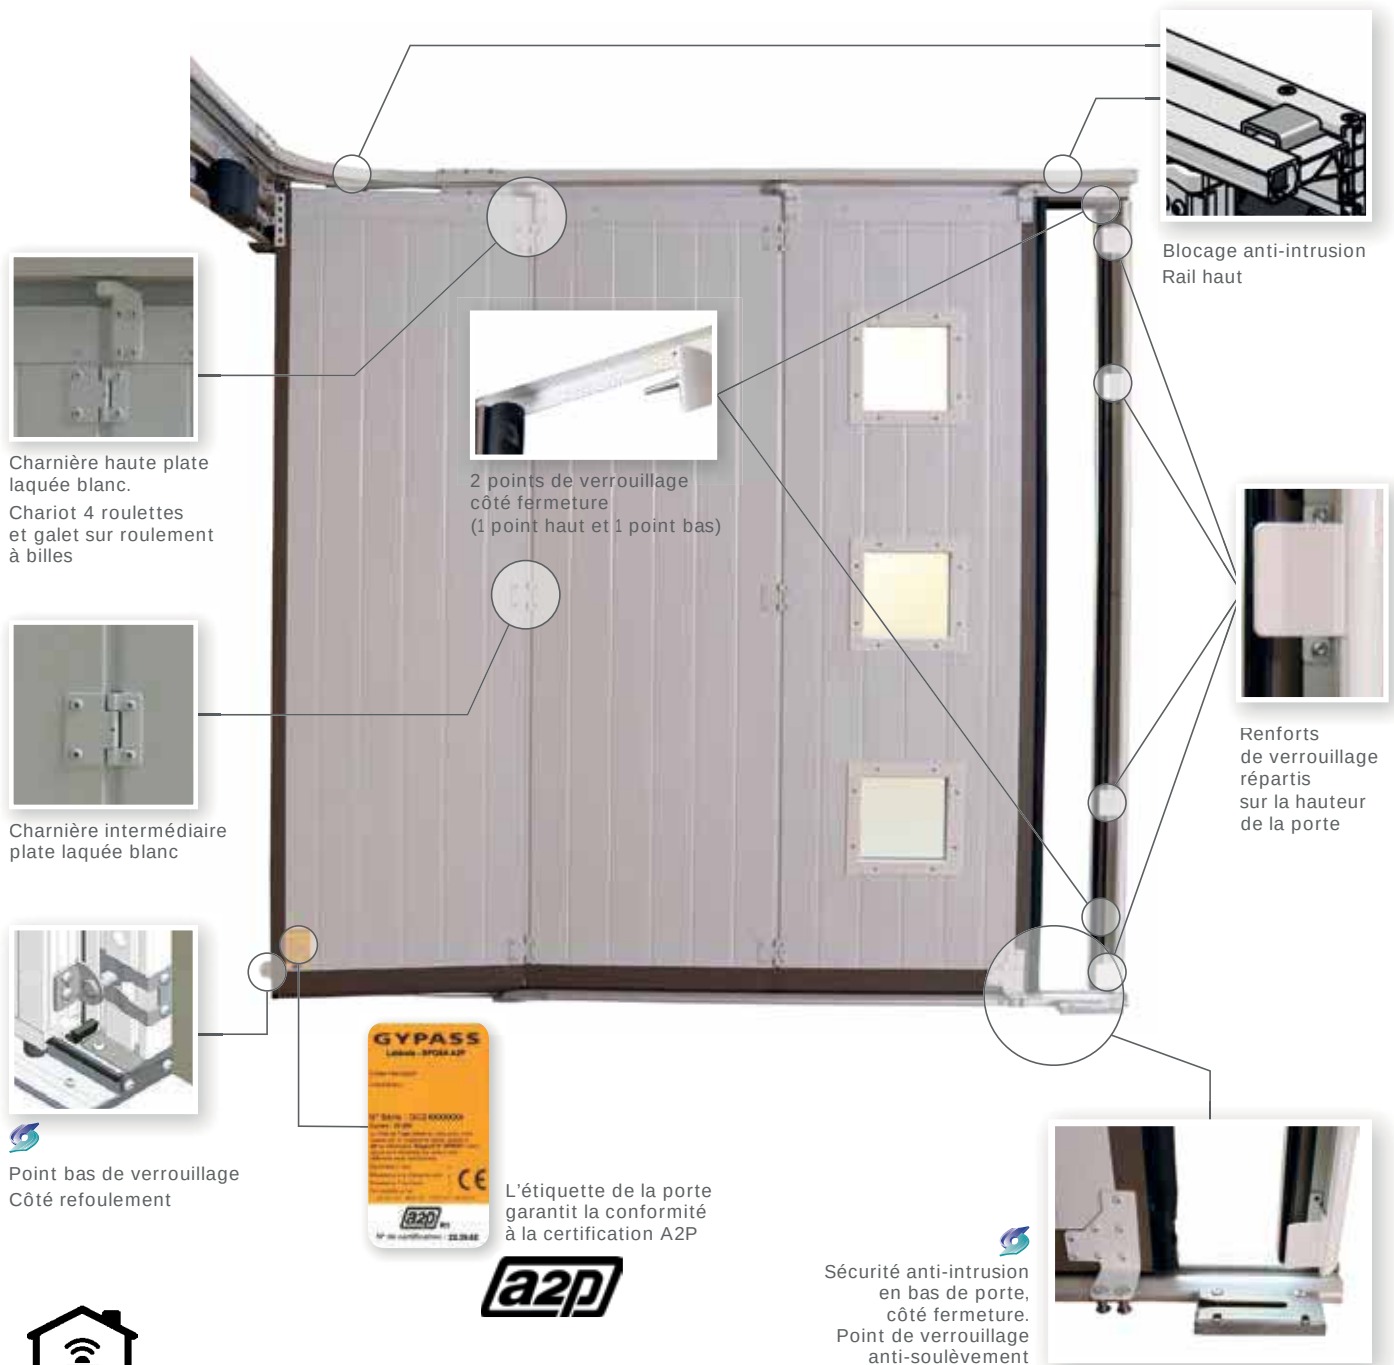

Uniquement motorisé par Gypass

somfy

SOMMER
Automatismes et Télécommandes

CERTIFICATION DÉLIVRÉE PAR LE CNPP

a2p_{R1}

n° de certification : 22.39.62
Référentiel H62
www.cnpp.fr

SPOSA A2P SANS PORTILLON

	MINI	MAXI
Hauteur (mm)	1850	3 000
Largeur (mm)	2 250	5 000
Manuelle	Non	
Motorisée	Oui, uniquement par Gypass	

LES ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS PAR LA CERTIFICATION A2P.

- Les hublots éligibles A2P PAGES 36 ET 37.
- Les décors éligibles A2P PAGES 38, 39 ET 42.
- Vitrage : uniquement feuilleté classe P5A (44.6/10/44.2).

LES ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS INTERDITS PAR LA CERTIFICATION A2P.


- Tous types de grilles de ventilation.
- Tous types de châtières.
- Tous types de boîtes aux lettres.
- Les hublots sur motif cassette.

OXALYS & ZAD


PORTES DE SERVICE - PORTES DE 2 À 4 VANTAUX

■ OSSATURE ET PANNEAUX

GAMME OXALYS

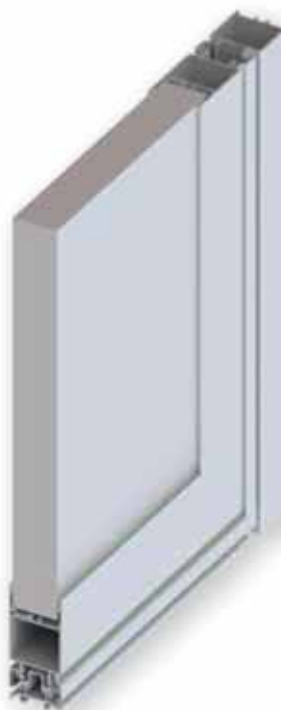

GAMME ZAD

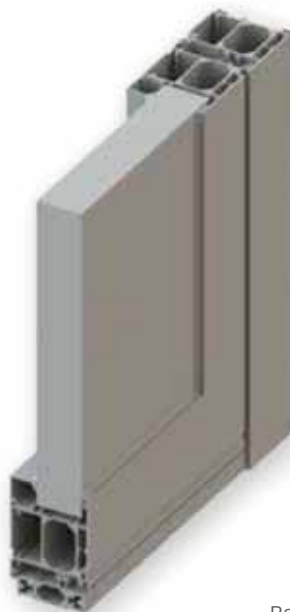

PANNEAUX DOUBLE PAROI ALUMINIUM



OXALYS

Dormants et ouvrants classiques.
Cadre et bâti en aluminium thermolaqués couleur porte.
Dormant : 55 x 70 mm.
Seuil PMR Alu 10 mm.
Double joint en partie basse des vantaux.
Joints périphériques.
Coefficient d'isolation : $U = 1.9 \text{ k/m}^2$.
(tests réalisés sur portes 3 vantaux, panneaux doubles paroi aluminium).

ZAD

Dormant et ouvrant à rupture de ponts thermiques.
Chambres isolantes intégrées dans le dormant et l'ouvrant pour une isolation renforcée.
Cadre et bâti en aluminium thermolaqués couleur porte.
Profils munis de barrettes d'isolation de 30 mm.
Dormant : 73 x 70 mm.
Seuil PMR Alu 18 mm.
Double joint en partie basse des vantaux.
Joints périphériques.
Coefficient d'isolation : $U = 1.5 \text{ k/m}^2$.
(tests réalisés sur portes 3 vantaux, panneaux doubles paroi aluminium).

PANNEAUX

Panneaux de 41 mm.
Parois aluminium extérieur et intérieur 1 mm.
Panneau polystyrène extrudé isolant de 39 mm.
Finition lisse, sans jonction de panneau.
Couleur intérieure et extérieure identiques.
Face intérieure lisse sans motif.

LE VANTAIL DE SERVICE



Vue intérieure



Couleur crème pompier et verrous :

Noire sur les portes de couleur
Blanche sur les portes blanches



Verrou bas



Verrou haut



Crémone pompier

EQUIPEMENTS DE FERMETURE

Porte de service

- Serrure 1 point.

Porte 2 vantaux

- Serrure 1 point.
- 1 crémone pompier.

Porte 3 vantaux

- Serrure 1 point.
- 1 crémone pompier.
- 2 verrous avec tige inox.

Porte 4 vantaux

- Serrure 1 point.
- 1 crémone pompier.
- 4 verrous avec tige inox.

Serrure 3 ou 5 points

La serrure 5 points est conseillée à partir de 2 250 mm de hauteur.

LE THERMOLAQUAGE

Nous utilisons des peintures en poudre **Interpon UV 640P** qui possèdent les avantages des peintures en poudre traditionnelles et qui s'adaptent à des supports plus sensibles à la variation de température.

Une haute résistance : ces peintures UV applicables sur panneaux sandwich possèdent d'excellentes propriétés de résistance à la rayure. Elles ont été testées en vieillissement accéléré sous UV afin de simuler les effets du soleil.

Elles offrent une protection optimale contre l'humidité, la chaleur et le vieillissement, ce qui évite tout écaillage.

Leurs performances mécaniques sont idéales, particulièrement en ce qui concerne la résistance aux chocs, la souplesse et la dureté de surface. Elles assurent la stabilité des couleurs dans le temps.

Le procédé d'impression utilisé pour ce catalogue ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Cette présentation est à titre indicatif. Le choix final se fait sur le nuancier.

DES PEINTURES ÉCOLOGIQUES

De par leur nature 100 % solide, elles n'utilisent aucun solvant, ni pendant leur fabrication, ni au cours de leur application et cuisson. Elles sont certifiées SMaRT au plus haut niveau possible « Platinum ». La technologie des peintures en poudre est la plus propre et la plus rationnelle actuellement existante.

Elles sont donc très respectueuses de l'environnement et 100 % recyclables.

2 TEINTES SATINÉES



703C



Bleu Canon

2 TEINTES GYPASS



Blanc pur
Grazalema



Jaipur



GYPASS
protège
l'environnement

13 TEINTES SABLÉES



Bleu 2600



Bleu 2700



Brun 2650



Gris 2150



Gris 2800



Gris 2900



Mars 2525



Noir 2100



Rouge 2100



Vert 2300



Vert 2500



Starlight 2525



Yazd

41 TEINTES FINE TEXTURE



GARANTIES

Panneaux

- 10 ans contre le délaminage.
- 10 ans sur le thermolaquage.
- 5 ans sur le plaxé (2 ans si exposition plein sud).
- 5 ans sur le traitement environnement salin et acide.
- 2 ans sur le RAL 9016 standard finition woodgrain et lisse, 7016 polygrain et deep mat, 9005 deep mat.

Composants

- 5 ans contre toute défectuosité de matériel et de fabrication (hors consommables).

Motorisation

- 5 ans sur les opérateurs (hors consommables et surtensions).
- 2 ans sur les accessoires périphériques (hors consommables).

Garanties assujetties à :

- Entretien de maintenance 1 fois par an.
- Nettoyage de la porte 2 à 3 fois par an (6 fois par an en bord de mer ou environnement agressif).



Toutes nos portes de garage sont conformes aux règles fixées par la réglementation.



Conforme aux exigences concernant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.



**GYPASS c'est aussi la fabrication
de portes d'entrée et de portails aluminium
Demandez nos catalogues**

POINT CONSEIL AGRÉÉ

